




# DEL/DRIVE® 50-25

**Bande à entraînement positif au pas de 50mm sur une face et 25mm sur l'autre face.**

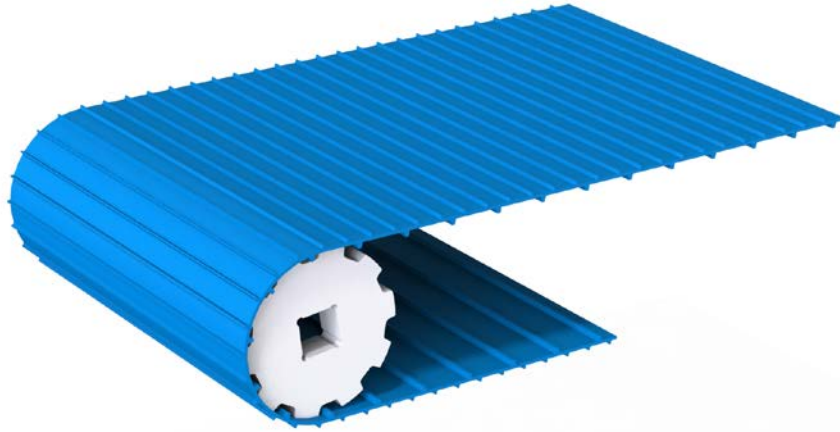


## **CARACTÉRISTIQUES :**

- Bande monomatière sans trame textile, imperméable et imputrescible
- Qualité alimentaire : CE - FDA
- Dentures sur toute la largeur de la bande
- Grande largeur : jusqu'à 1 200mm
- Denture sur les deux faces de la bande : pas de 50mm sur une face, pas de 25mm sur l'autre face
- Bande souple et légère
- Durée de vie et fiabilité accrues
- Résistante à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures
- Résistante à l'eau, aux détergents, aux huiles et graisses animales et végétales


## **AVANTAGES :**

- Entraînement positif éliminant les risques de patinage
- Utilisation dans les deux configurations :
  - Bande DEL/DRIVE 50 avec tasseaux h=3,5mm au pas de 25mm
  - Bande DEL/DRIVE 25 avec tasseaux h=5,5mm au pas de 50mm
- Convient au transport de produit en vrac sur plan incliné
- Montage sans tension
- Nettoyage facile, rapide et efficace
- Jonction simple et rapide à l'aide de notre outillage adapté

# DEL/DRIVE® 50-25

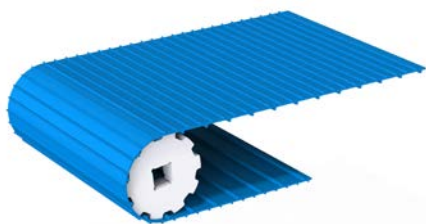

DEL/DRIVE® 50-25	
Entraînement DEL/DRIVE 50	Entraînement DEL/DRIVE 25
<b>DDB50-25B12</b>	
<b>Matière</b>	
Polyuréthane	
Couleur	
Bleue	
Face supérieure	
Dentée	
Dureté	
95 ShA	
Pas (mm)	
50	25
Epaisseur (mm)	
3	
Epaisseur totale	
12	
<b>Largeur maxi (mm)</b>	
<b>1200</b>	
Poids	
4,6 kg/m <sup>2</sup>	
Diamètre mini d'enroulement (mm)	
95	97,5
Diamètre mini contre-enroulement (mm)	
97,5	95
Températures extrêmes d'utilisation	
-20°C à +60°C	
Force de traction	
65 daN pour 100mm de largeur à 2,5% d'allongement	44 daN pour 100mm de largeur à 2% d'allongement
<b>Coefficient de frottement</b>	
Sur sole PEHD	
0,2	
Sur sole Inox	
0,52	

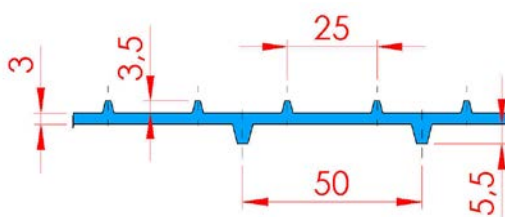

**MAFDEL**  
 Z.I. Lafayette - 131, rue de la Plaine  
 38790 Saint Georges d'Espérance - FRANCE  
 Tel. +33 (0)4 78 96 21 90 - Fax : +33 (0)4 78 96 21 78  
 www.mafdel.fr - www.bandes-alimentaires.fr  
 mafdel@mafdel.fr

