

MÉLANGE

MIX-SL

AGITATEUR / MÉLANGEUR



AGITATEUR / MÉLANGEUR
DIRECTIONNEL SUBMERSIBLE




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Le MIX-SL est un agitateur submersible polyvalent, anti-colmatant, idéal pour le brassage et la génération d'un flux directionnel.

L'hélice ouverte à double spires SCREWPELLER® permet un mélange intensif et directionnel avec une perturbation minimale à la surface pour un rapport puissance/volume performant.

Le mélangeur MIX-SL peut être monté sur une structure flottante, sur barre de guidage ou bien lesté au fond d'un bassin.

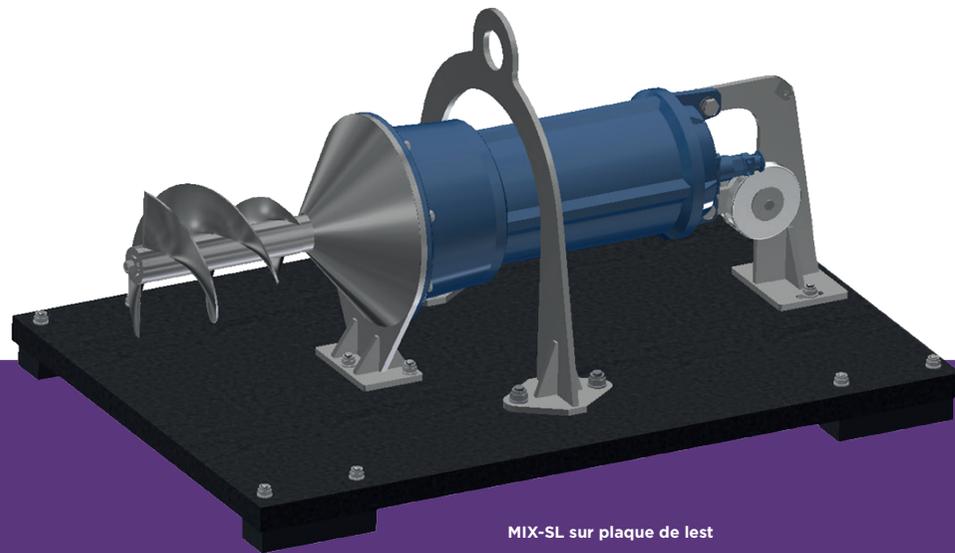

MIX-SL sur plaque de lest



MIX-SL sur barre de guidage

AVANTAGES

MÉLANGE & GÉNÉRATION D'UN FLUX
DIRECTIONNEL

DESIGN ANTI-COLMATANT DU SCREWPELLER®,
SANS EFFET DE CISAILLEMENT

NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'INSTALLATION :
SOUS STRUCTURE FLOTTANTE, SUR BARRE DE
GUIDAGE AVEC/SANS FLOTTEUR, SUR LEST

SANS AÉROSOL

INSTALLATION ET RETRAIT FACILES
(STRUCTURE FLOTTANTE)

IDÉAL POUR LES NIVEAUX VARIABLES, POUR
LE MÉLANGE EN LAGUNES

DISPONIBLE À LA VENTE ET À LA LOCATION

CONFIGURATION

- Moteur submersible IP68, à entraînement direct, 1000 ou 1500 tpm, en fonte revêtu époxy (Hempadur)
- Puissances disponibles de 1,5 à 22 kW 50/60Hz
- Hélice, barre de guidage et potence, structure flottante en inox 304L/316L ou alliages spéciaux
- Lest en acier noir revêtu époxy (Hempadur)

OPTIONS

- Montage sur structure flottante, sur barre de guidage avec/sans flotteur, sur lest
- Flotteurs de la structure flottante en inox ou en polyéthylène
- Angle de réglage du mélangeur de 0 à 180°
- Câbles d'amarrage et ressorts



MIX-SL sur structure flottante



CONCEPTEUR ET FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS
POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

sfa-enviro.com

asi@sfa-enviro.com

+32 2 362 02 62

 **SFA**
GROUP

