




STRATIFIÉ-COMPACT (HPL)

Panneaux en Stratifié-compact (HPL), épaisseur 13 mm, qualité extérieur, deux faces papier décor intégrées dans la masse, traitement anti-UV et traitement anti-graffiti.

Plancher en Stratifié-compact (HPL) épaisseur 15 mm, surface anti-dérapante, sans papier décor (noyau brun).

Le Stratifié-compact (HPL) est reconnu pour ses performances en terme de vieillissement, de vandalisme, de résistance aux conditions climatiques extrêmes, etc.

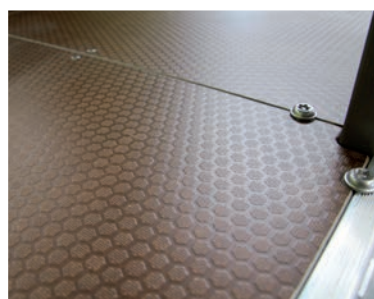

VISSERIES

L'intégralité de la boulonnerie est en inox de diamètre unique de 10 mm pour simplifier le montage. Tête Type Torx antiviol, associée à un système anti-vandalisme, type frein mécanique.

Pour les assises et dossiers, la visserie est munie de douille à méplat pour un plus grand confort d'utilisation.

Équerres de jonction en inox, épaisseur 4 mm.



RESSORTS

A - Ressort de type mirobillé protégés par phosphatation et finition epoxy conformes aux exigences DIN7926/2. Ils sont conçus pour une durée de vie supérieure à 500 00 cycles.

B - Ressort de type suspension par compression de caoutchouc utilisé dans l'industrie de la machine outils.



POIGNÉES & CALE-PIEDS

En échelon aluminium et ronds de Stratifié-compact (HPL) pour assurer une plus grande durée de vie de ces pièces soumises à rude épreuve.

