

# ASO 600-ASL

## Ébavureuse pour les contours

La petite ébavureuse compacte fraise ou arrondit précisément les angles, de manière sûre et facile. Elle donne un chanfreinage et un rayon sans vibration sur les pièces angulaires et rondes en toutes sortes de matériaux. Son universalité la rend unique.



### Domaines d'application

- ▶ Épaisseur minimale de pièce de 1 mm
- ▶ Utilisable pour les aciers, aciers trempés, aluminium, laiton, cuivre, plastiques, de plastiques mous au verre acrylique, le bois et bien plus encore
- ▶ Chanfreiner ou arrondir des contours intérieurs et extérieurs
- ▶ Pour un fonctionnement en continu





### Avantages professionnels

- ▶ Moteur sans balai pour fonctionnement en continu
- ▶ Changement de fraise en quelques secondes
- ▶ Serrage point zéro
- ▶ Avec tubulures d'aspiration

ASO 600-ASL  
avec règle de butée



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.



### Caractéristiques

- ✔ Appareil de plateau compact et maniable, outre la tourneuse fraiseuse CNC
- ✔ Réglage précis du chanfrein
- ✔ Angle de chanfrein modifiable par fraiseuse de contour avec divers angles de pointe
- ✔ Changement rapide d'outils avec serrage point zéro
- ✔ Plateau durci avec tubulure d'aspiration

### Options

- ✔ Garniture en prisme pour les arêtes droites
- ✔ Doigt de guidage pour l'utilisation de fraiseuse de contours
- ✔ Aspiration avec déclenchement automatique
- ✔ Fraise spéciale sur demande


### Contenu de la livraison

- ✔ Guide
- ✔ Clé à molette SW 17
- ✔ Douille avec perçage  $\varnothing$  12 mm
- ✔ Pince de serrage  $\varnothing$  6 mm
- ✔ Ecrou-raccord
- ✔ Mode d'emploi

### Données techniques

ASO 600-ASL 

Moteur	0,25 kW   9.000-21.000 tr/min
Énergie	230 V, 50/60 Hz
Largeur du chanfrein maxi.	3 mm
Roulement de guidage	min. $\varnothing$ 3 mm
Dimensions (LxIxH)	280 x 300 x 205 mm
Poids	21,3 kg
Réf.	68674

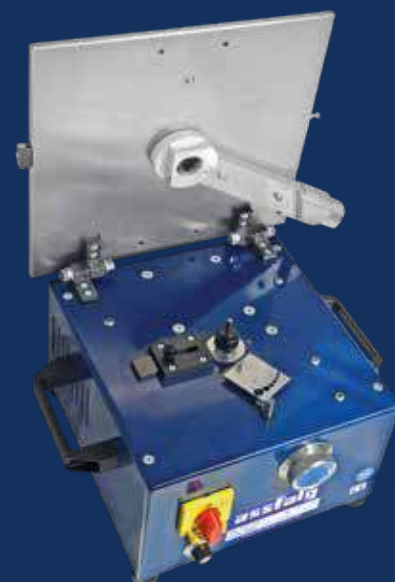

ASO 600-ASL