



Fiche Technique

U-EDGE (PATENT PENDING) Support de dalles en bord de terrasses

COMPOSITION


L'U-Edge est composé d'une pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,086 kg

Hauteur additionnelle: 12 mm

Espace entre le mur et la dalle : 5mm

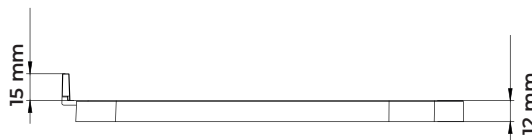

MATÉRIEL

Co-polymère de polypropylène (CPP).

Composition: +/- 80% CPP première qualité recyclé,


+/-20 % de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30°C to + 80°C

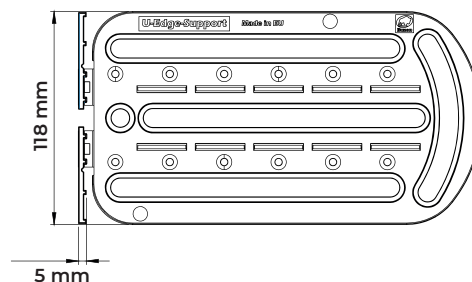

PACKAGING

Pièces par carton: 24 pcs


Poids du carton: 2,28 kg

Dimensions du carton: 300 x 250 x 155 mm

Cartons par palette: 208 pcs

Pièces par palette: 4992 pcs

Dimensions de la palette: 100 x 120 x 220 cm



APPLICATIONS

L'U-Edge est un support adaptable permettant l'utilisation de petites découpes de dalles (de 2 à 14 cm de large) en bord de mur.

Différents accessoires sont disponibles afin de poser tous types de revêtements extérieurs sur les plots : des dalles en pierre ou en céramique, des revêtements composites ou en bois, des grilles en métal ou en fibre de verre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.



043-055-1351
Made From Min. 50%
Recycled Content

