


ALS 272 ÉTIQUETEUSE À HAUTE VITESSE

Allie précision de pose et haute cadence

L'étiqueteuse ALS 272 est un système d'étiquetage industriel à grande vitesse. Elle est conçue pour augmenter la productivité via sa grande précision de pose haute cadence. Grâce à sa flexibilité, l'étiqueteuse ALS 272 est prête pour de nombreuses applications et soutiendra votre processus d'identification dans les secteurs suivants:

- Industrie pharmaceutique (solution d'inviolabilité)
- Industrie des biens de consommation (FMCG)
- Cosmétiques
- Agro-alimentaire
- Boissons et spiritueux

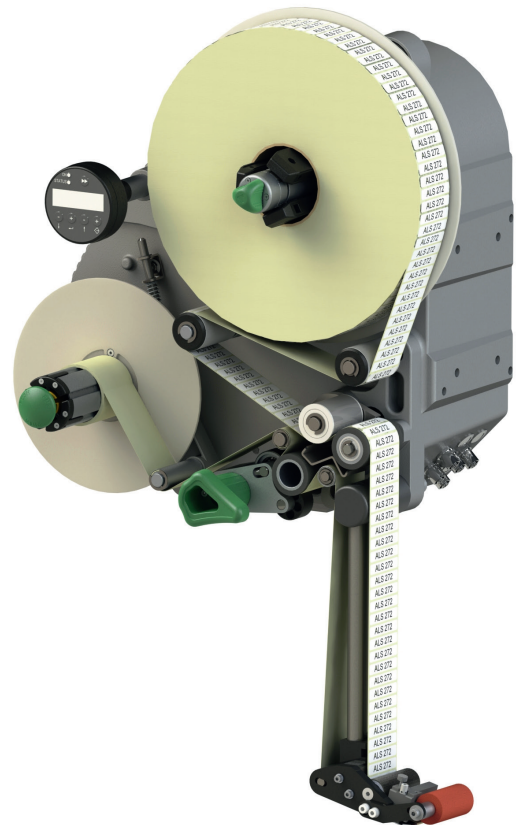

Vos avantages

Vitesse de distribution élevée

Augmentation de la productivité

Précision de pose

Nombreuses applications

Qualité reconnue

VITESSE DE DISTRIBUTION ÉLEVÉE ET HAUTE PRÉCISION

L'ALS 272 applique jusqu'à 1000 étiquettes en moins de 90 secondes à une vitesse de pose de 70m/min. Grâce à son excellente rampe d'accélération optimisée, l'étiqueteuse offre une précision de distribution très élevée.

POLYVALENCE ET NOMBREUSES APPLICATIONS

L'ALS 272 est parfaitement adaptée à une variété d'applications telles que la dépose de sticker d'inviolabilité dans l'industrie pharmaceutique, l'étiquetage promotionnel dans la grande distribution et la dépose de pions fiscaux, d'hologrammes et d'étiquettes de contre-façon dans le domaine des boissons et spiritueux.

ALS 272

ÉTIQUETEUSE À HAUTE VITESSE

CARACTÉRISTIQUES		ALS 272
Vitesse de distribution jusqu'à		70 m/min
		1000 étiquettes en 1,5 min*
Étiquettes	Matière	Étiquette auto-adhésive avec dorsal; enroulement intérieur/extérieur possible
	Diamètre du dérouleur de la bobine Ø	jusqu'à 300 mm
	Diamètre du ré-enrouleur de dorsal Ø	jusqu'à 200 mm
	Diamètre du mandrin	1.5"/3"/4"
	Largeur de la matière avec papier support	10 – 53 mm
	Longueur bobine avec étiquettes et dorsales	5 – 600 mm
Position d'arrêt de l'étiquette	Au niveau de l'arrêt de décollement	+/-0,5 mm à vitesse constante +/-1,0 mm à vitesse variable
Électronique	Emplacements pour cartes	Emplacement pour carte SD
	Pupitre opérateur	Écran graphique 128 x 32 pixels, 2 lignes, 5 boutons
Interfaces de données	Série	1x RS232C, D-Sub 9, max. 115200 bauds
	Ethernet	1x 10/100 Base T/TX RJ45
	USB	dispositif 1x, hôte 1x
	Écran déporté	1x RS485 (mini-DIN 6)
	Interfaces internes	Interface applicateur (en option)
Interfaces PLC	Opto-isolé	D-Sub 15 ou deux M12 à 8 broches en option
	Sortie	4x PNP, 24 V, max. 500 mA/sortie
	Entrée	3x PNP/NPN, 24 V
Interfaces de capteurs externes	Opto-isolé	Connecteur M12 à 4 broches
	Cellule de détection d'étiquettes	Cellule de détection d'étiquettes optiques (NPN/PNP)
	Cellule de détection produit	PNP/NPN, 24 V
Message d'état	La distribution d'étiquettes s'arrête lorsque	1. Le stock d'étiquettes est épuisé ou 2. Le compteur d'étiquettes manquantes atteint ou dépasse la limite 3. Aucun écart n'est constaté
Fonctions de test		Diagnostic automatique après mise sous tension
Protection IP	Classe	Standard 21
Bruit	Max.	< 70 dB [A]
Dimension/ environnement	H x L x P [mm]	492 x 488 x 352
	Poids	31 kg
	Alimentation/consommation d'énergie	100 – 240 V (AC) à 60/50 Hz
	Température de fonctionnement	5 – 40°C
	Humidité	30 – 85%, sans condensation
	Homologation	CE, TÜV/GS, FCC, NRTL [US/CA], EAC
Positions d'étiquetage		Dessus/côté/dessous. Pose directe ou par applicateur
Options	Différents types de plaques de distribution (fixe, à ressort...), capteurs disponibles (optiques, capacitif, niveau consommable...), pupitre déporté, fonction tandem, codeur (asservissement en vitesse), table de raccord	

Novexx Solutions GmbH
DEUTSCHLAND

Ohmstrasse 3
D-85386 Eching
Tel. +49 (0)8165 925 299
info.deutschland@novexx.com

Novexx Solutions S.A.S.
FRANCE

Tel. +33 (0)825 82 61 52
info.france@novexx.com

Novexx Solutions B.V.
NEDERLAND

Tel. +31 (0)30 760 90 10
info.nederland@novexx.com

Novexx Solutions B.V.
BELGIE

Tel. +32 (0)2 377 8002
info.belgie@novexx.com

Novexx Etiketleme Sistemleri
Tic. A.Ş. TÜRKIYE

Tel. +90 216 564 81 81
info.turkiye@novexx.com

Novexx Solutions GmbH
ITALIA

Tel. +39 0331 185511
info.italia@novexx.com

Novexx Solutions GmbH
FILIAL SVERIGE

Tel. +46 (0)31 68 30 40
info.sverige@novexx.com

manroland India Pvt. Ltd.
INDIA

Tel. +91 (11) 47002900
info.india@novexx.com

Novexx Solutions
USA

Tel. +1 610 4730751
info.usa@novexx.com

Novexx Solutions
ASIA

Tel. +86 (021) 2215 7665
info.asia@novexx.com

Novexx Solutions GmbH
POLSKA

Tel. +48 (0)605957108
info.polska@novexx.com

* Valeur indicative pour des étiquettes de 50 x 100 mm, échenillage 2 mm
** Fixation de distribution en forme de V disponible en Q4 2017