


Cleco®

Clés à choc pneumatiques industrielles

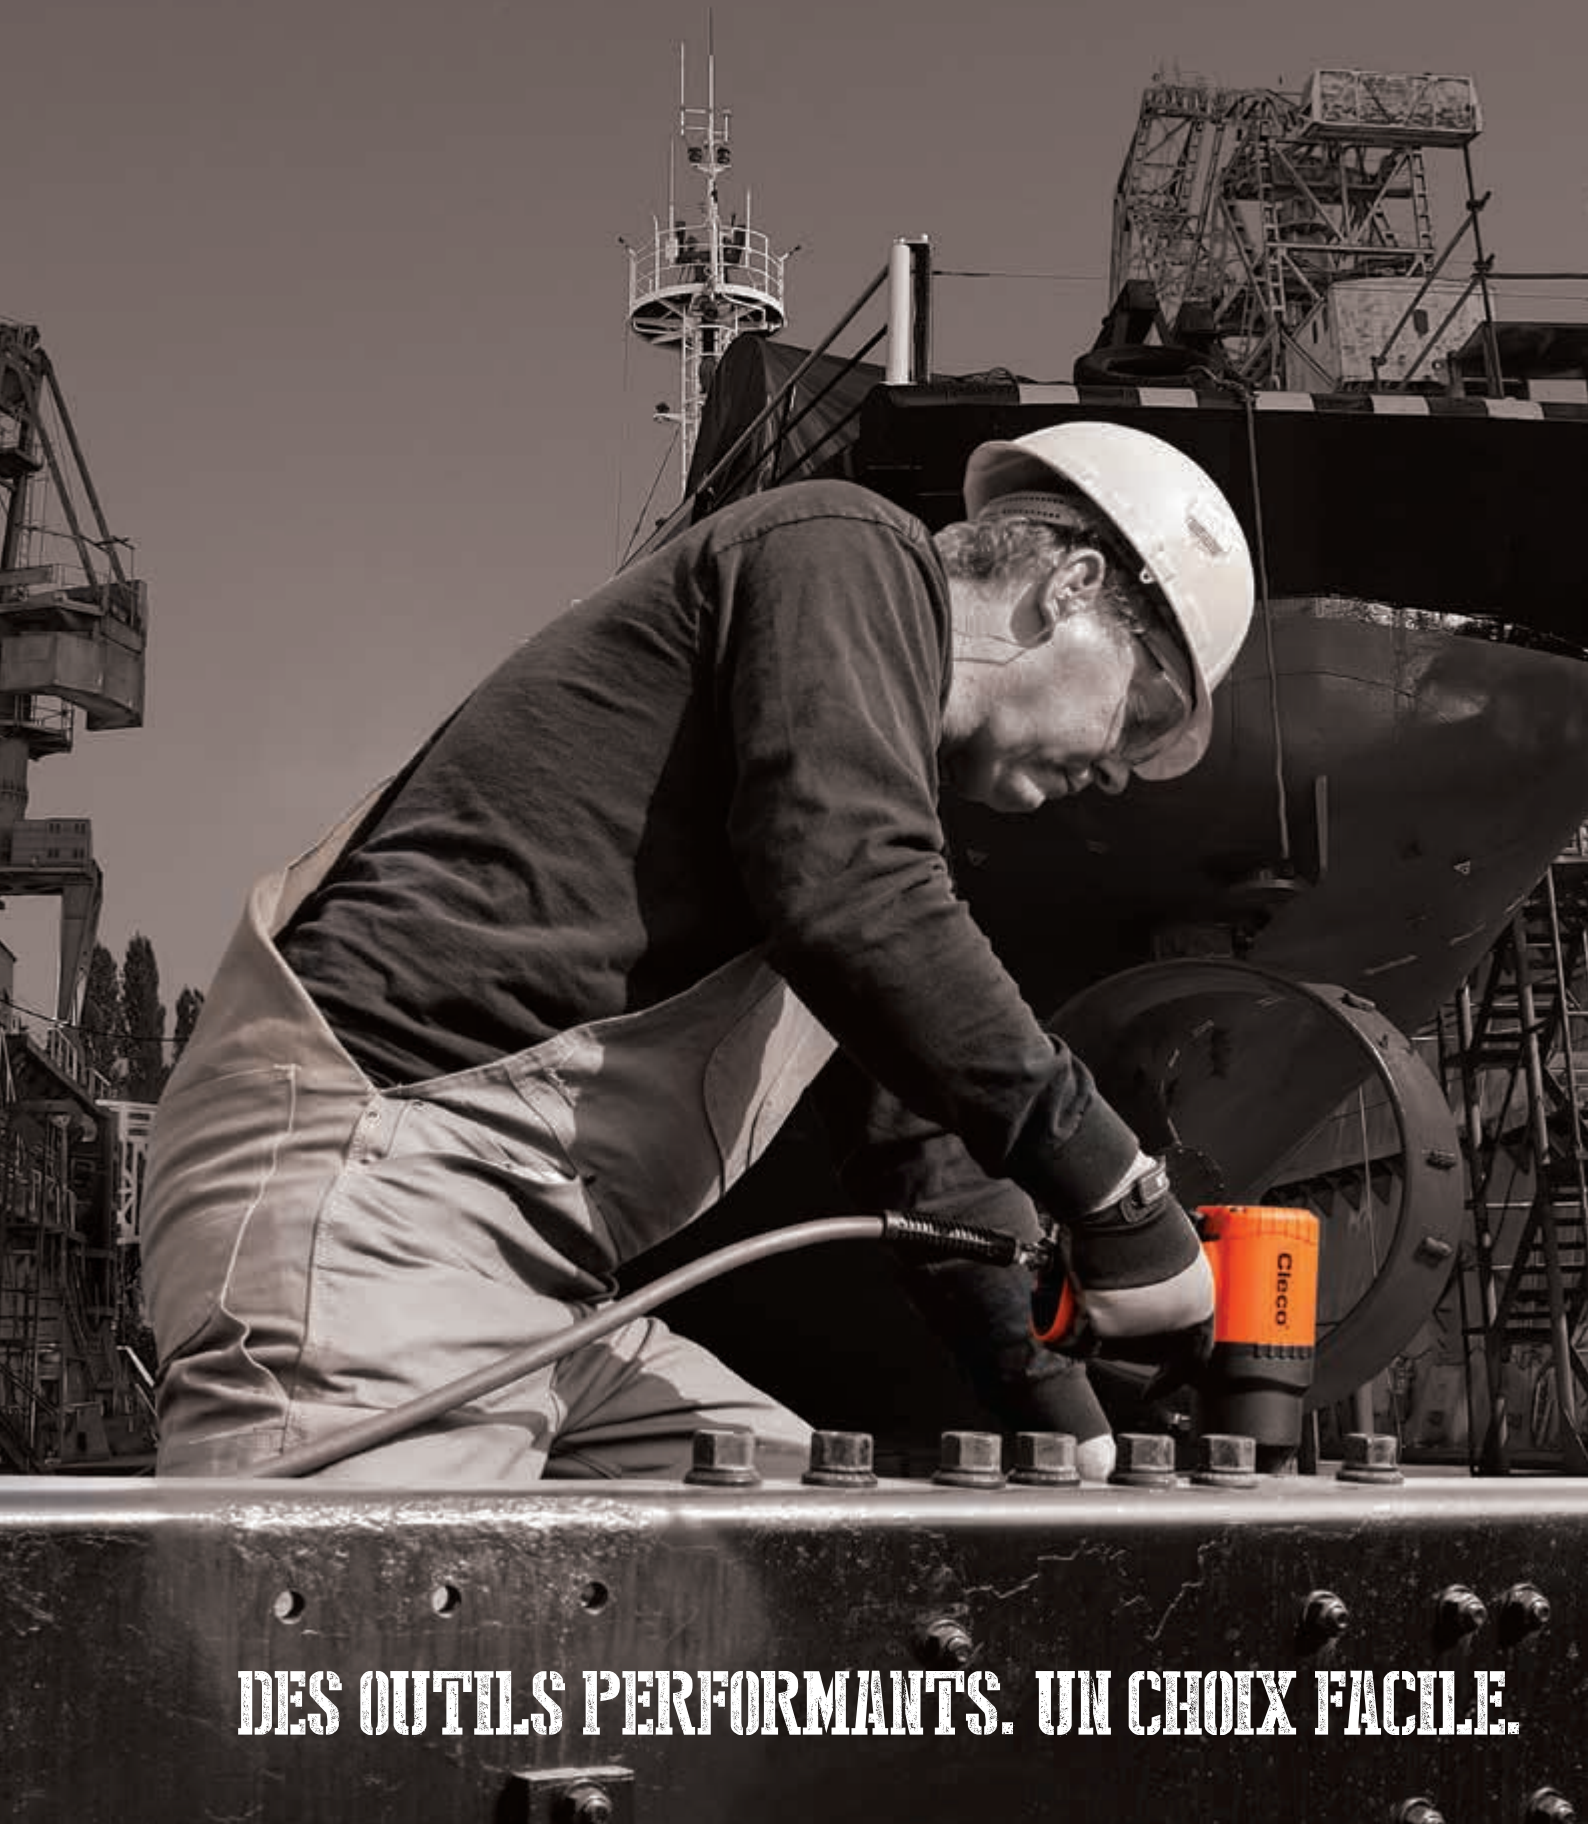

DES OUTILS PERFORMANTS. UN CHOIX FACILE.

**NOUS VOUS METTONS AU DEFI
DE TROUVER UNE CLÉ À CHOCS
PNEUMATIQUE PLUS SOLIDE**



SÉRIE

L'ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE PERFORMANCE, ERGONOMIE ET LONGÉVITÉ.

C W C

La série CWC combine la puissance de la performance, une longévité à toute épreuve, et une ergonomie plébiscitée par les utilisateurs, le tout dans un corps léger et confortable. Son mécanisme fiable à double marteau et les roulements à bille industriels permettent à la série CWC d'offrir une productivité de longue durée.

Le mécanisme de frappe avec trois cycles de traitement thermique avancé : garantit une performance sur la durée

Amortisseur rehaussé intégré : couvre votre investissement

Moteur Cleco à haut rendement : puissant, équilibré, et facile d'entretien

Disponible avec enclume à goupille ou à bague, standard ou rallongée : s'attaque facilement aux applications difficiles d'accès

Bouton-poussoir de régulation de puissance : précision des commandes

Roulements à bille industriels : Rendu de puissance sur la durée

Silencieux : Inclus dans la boîte pour réduire encore le niveau sonore

Bouton-poussoir avance-recul manipulable d'une seule main
Excellente ergonomie

Poignée ergonomique à prise confortable : Résiste aux produits chimiques, à la température et amortit les vibrations



CWC-250QC
CWC-250R



CWC-375P
CWC-375R



CWC-500P
CWC-500R



CWC-500PE
CWC-500RE



CWC-750P



Taille et style du carré d'entraînement	Pistolet 1/4"	Pistolet 3/8"	Pistolet 1/2"	Pistolet 1/2", enclume rallongée	Pistolet 3/4"
Couple maxi. (Nm)	65	610	1085	1085	1890
Cpl initial de décollement max (Nm)	100	745	1600	1600	2440
Vitesse libre (tr/mn)	13.000	10.000	8000	8000	6500
Longueur (mm)	152	152	186	244	215
Poids (kg)	0,9	1,3	2	2,1	3,5
Période de garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Niveau acoustique* dB(A)	87	90	87	87	90

*Niveau avec silencieux installé

Options de sortie : QC - 1/4" Mandrin à changement rapide! R - Bague de blocage! P - Goupille d'enclume ou trou d'insertion! RE - Bague de blocage d'enclume rallongée! PE - Goupille d'enclume rallongée

SÉRIE

C W M

CONÇU POUR DES APPLICATIONS LOURDES DANS LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS.

Les produits de la série CWM sont faits pour s'épanouir dans l'adversité. Ils ont été entraînés par le tuyau, jetés du deuxième étage, lancés sur du béton et laissés dehors dans des conditions extrêmes afin de nous assurer qu'ils peuvent faire le travail, où et quand vous en avez besoin.



Taille et style du carré d'entraînement	Pistolet 3/8"	Pistolet 1/2"	Pistolet 3/4"
Couple maxi. (Nm)	450	1200	1720
Cpl initial de décollement max (Nm)	610	1620	2330
Vitesse libre (tr/mn)	12.000	9000	6000
Longueur (mm)	140	180	210
Poids (kg)	1,5	2,6	4,7
Période de garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Niveau acoustique dB(A)	89	90	91

Options de sortie : R – Bague de blocage P – Goupille d'enclume ou trou d'insertion

SÉRIE

C

V

COUPLE MAXIMAL, FAIBLE POIDS, PRIX IMBATTABLE.

Les produits de la série CV, pratiques et robustes, sont le fer de lance des applications industrielles générales, des réparations et de la maintenance. Léger, équilibré et confortable, la série CV propose la performance Cleco à un prix imbattable.



NOUVEAU



Taille et style du carré d'entraînement	Pistolet 3/8"	Pistolet 1/2"	Pistolet 1/2"	Pistolet 3/4"	Pistolet 1"
Couple maxi. (Nm)	560	560	1050	1760	1760
Cpl initial de décollement max (Nm)	690	690	1490	2030	2030
Vitesse libre (tr/mn)	8000	8000	8500	5500	5500
Longueur (mm)	157	157	193	221	231
Poids (kg)	1,3	1,3	2,2	3,7	3,8
Période de garantie	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
Niveau acoustique* dB(A)	87	87	89	91	91

*Niveau avec silencieux installé

Options de sortie : R – Bague de blocage! P – Goupille d'enclume ou trou d'insertion

DES OUTILS PERFORMANTS. UN CHOIX FACILE.

Depuis plus de 120 ans, Cleco fournit exclusivement le marché de l'industrie mondiale. Là où d'autres outils sont conçus et développés pour les garages et les ateliers de réparation, nos outils sont conçus et préparés pour faire face aux environnements industriels les plus éprouvants. Quand les autres outils perdent en puissance, s'enrayent ou deviennent difficiles à réparer, nos outils résistent et continuent de s'attaquer à vos défis les plus ardues. Avec les clés à chocs pneumatiques industrielles de Cleco, vous pouvez compter sur DES OUTILS PERFORMANTS. UN CHOIX FACILE.



Série CWC
Premium Composite



Série CWM
Premium Métal



Série CV
Value Composite

Mécanisme de frappe à double marteau	●	●	●
Moteur pneumatique à haute performance	●	●	●
Bouton-poussoir de régulation de puissance	●	●	●
Bouton avance-recul manipulable d'une seule main	●		
Amortisseur de protection intégré	●		
Système silencieux modulaire sans frais supplémentaires	●		●
Prise Soft-Touch		●	
Disponible avec goupille et bague d'enclume	●	●	●
Carter composite	●		●
Carter tout métal		●	
Accroche de suspension d'accessoire		●	
Disponible avec enclume rallongée	●		
Garantie	2 ans	2 ans	1 an

Cleco Outils d'assemblage



- Systèmes d'assemblage électrique CC
- Broches intelligentes
- Outils à impulsion
- Tournevis d'assemblage et visseuses à impulsion
- Clés à chocs
- Solutions d'assemblage par fixation
- Solutions d'assemblage sur mesure

DOTCO Outils d'enlèvement de matières



- Meuleuses d'angle
- Meuleuses verticales
- Meuleuses de précision
- Meuleuses droites
- Solutions de perçage industriel
- Perceuses pour l'aéronautique
- Outils à percussion
- Amortisseurs, Polisseuses et ponceuses

APEX Outils de vissage industriel



- Lames et douilles pour nuances industrielles
- Joints universels
- Couvre-cles protecteurs anti-usure
- Douilles, adaptateurs, et extensions pour outils à chocs
- Outils pour le vissage

Pour plus d'information et pour obtenir les coordonnées de votre représentant ou distributeur local le plus proche, appelez au **+49 7363 81 119** ou rendez-vous sur le site **www.apexpowertools.eu**

Distributeur

Cleco®