



PROTECTEUR D'ARBRE 662

Acier + Acier inoxydable

Spécifications

Étrier en tube d'acier courbé en U d'un diamètre de 48,3 × 2,6 mm.

Nécessite trois fondations.


En option : douille à encastrer

Montage

Modèle à encastrer dans le béton ou à mettre en place dans la douille de sol standard (non disponible avec la Technologie 3p)

Finition

- Acier inoxydable 1.4301 décapé et poli en grain 240
En option : électro-polissage/haute brillance (sans frais supplémentaires)
- Acier galvanisé ST37 avec revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703
- Autres couleurs disponibles contre supplément de prix

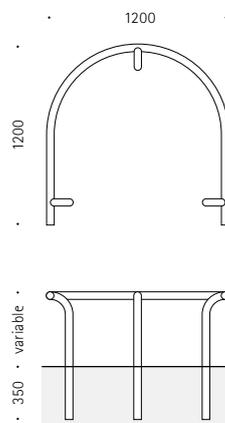

Protecteur d'arbre 662

Acier ST37, galvanisé	662.001
Acier ST37, revêtement par poudre	662.011
Acier inoxydable 1.4301	662.002
Douille pour version amovible	600.200

