



AVANTAGES UNIQUES

- Souplesse et résistance
- Protection contre la chaleur et les intempéries
- Haute résistance aux UV
- Translucidité préservée
- Large gamme de coloris

APPLICATIONS

- Stores de façade, stores corbeilles
- Auvents
- Voiles d'ombrage, vélums
- Petites structures



Coloris en phase avec les tendances architecturales

La couleur au service de la créativité

- Une palette de 40 coloris dont des aspects métallisés et des coloris interférentiels.
- 5 harmonies chromatiques pour donner de la personnalité aux projets les plus variés.
- Une gamme unique coordonnée aux autres gammes Serge Ferrari pour harmoniser stores, façades et habillages textiles.



Protège des agressions extérieures, conserve les apports en lumière naturelle

Protection thermique haute performance

La large gamme de coloris facilite le choix pour obtenir des propriétés de protection contre la chaleur adaptées à chaque situation et :

- contribuer à l'amélioration du confort de l'utilisateur,
- s'adapter aux aspirations esthétiques de chaque projet.




Pérennité et fiabilité garanties par la technologie Précontraint Serge Ferrari®

Solidité à toute épreuve

- Souplesse et résistance pour une grande liberté de formes et de dimensions.
- Forte résistance aux UV par une sélection rigoureuse de pigments.
- Facilité d'entretien grâce à un aspect très lisse et un traitement de surface innovant.

PRECONTRAIN

502

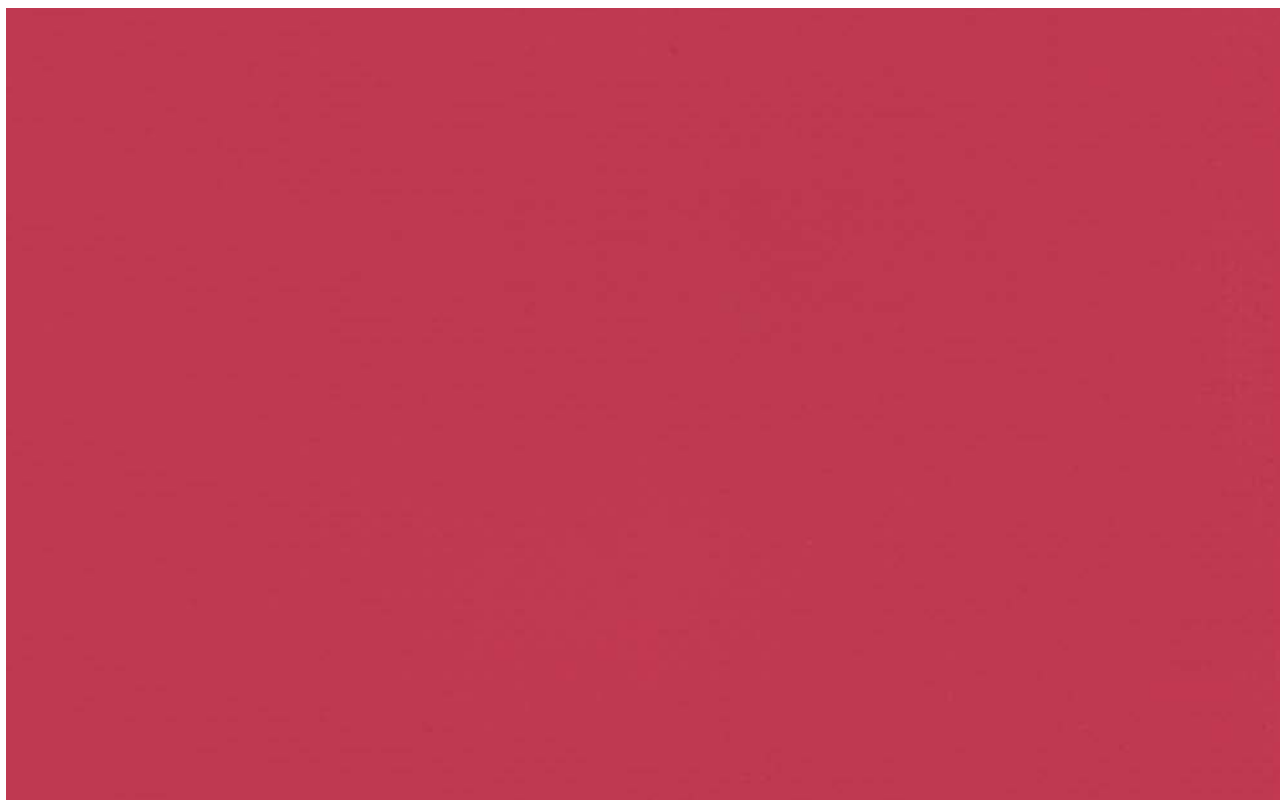

Framboise

502-2150

Quitter la matière

Cette harmonie est très urbaine, avec des tons neutres ou discrets et d'autres plus sophistiqués qui scintillent à la lumière et suggèrent le métal avec légèreté.




Blanc

502-8102




Lagon

502-2160

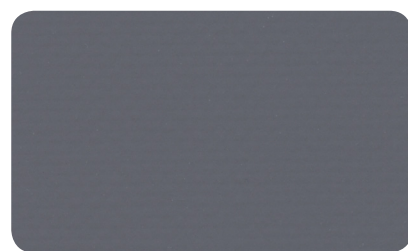


Béton

502-2167

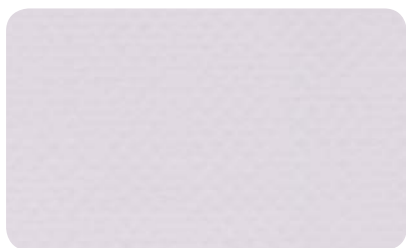


Mastic

502-2144

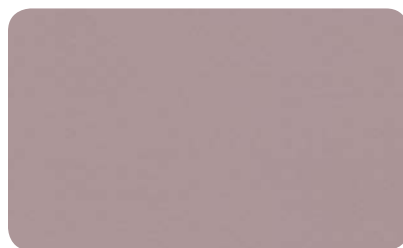

Tourterelle

502-2163

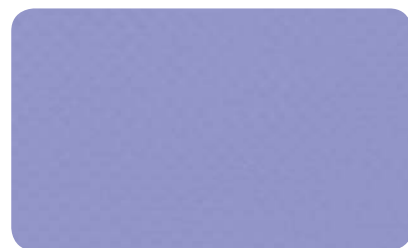

Bleuet

502-2159



Gris changeant

502-1499




Alu

502-2168

Tromper les apparences

L'architecture contemporaine ose les couleurs "flash", presque fluo, la couleur s'affirme. Cette harmonie, avec des couleurs vives et saturées, reflète bien cette tendance actuelle où tous les contrastes sont permis.

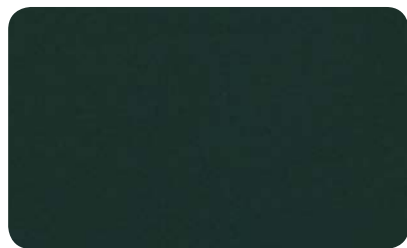


Spruce

502-2156




Tennis

502-8056

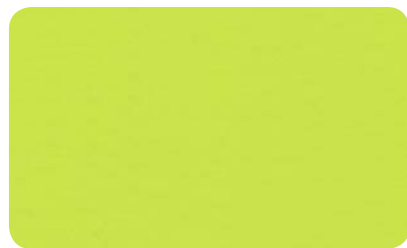

Anis

502-2157

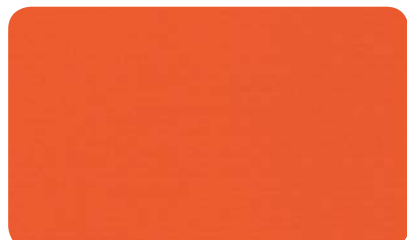

Carotte

502-2172



Mandarine

502-8204



Bouton d'or

502-2166



Cassis

502-2165



Framboise

502-2150


Evoluer avec le temps

Les couleurs semblent directement extraites de la nature; elles évoquent un univers végétal en évolution.



Bordeaux

502-8284

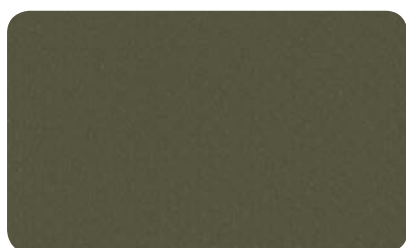


Coléoptère

502-2149




Vert mousse

502-2158

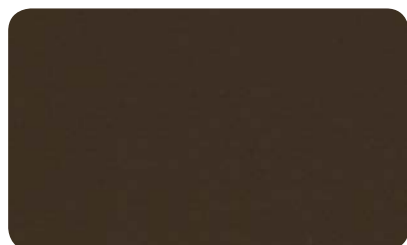

Brou de noix

502-2137

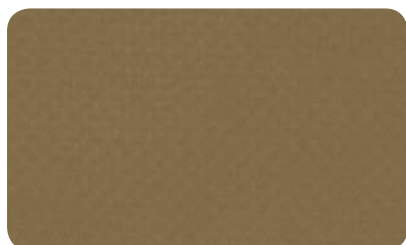

Feuille morte

502-2138




Poivre

502-2012



Tuscan

502-2173

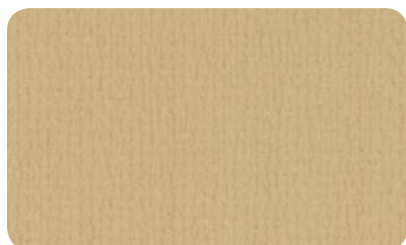


Or


502-2145

Faire corps


Cette harmonie, très charnelle, s'inspire de diverses carnations de la peau. Les couleurs sont douces et veloutées : elles jouent la neutralité en restant sobres et subtiles.

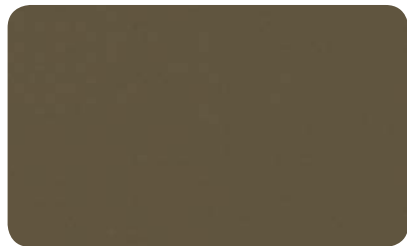

Cocoa 502-2148

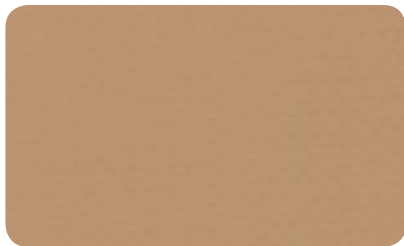


Camel 502-2141

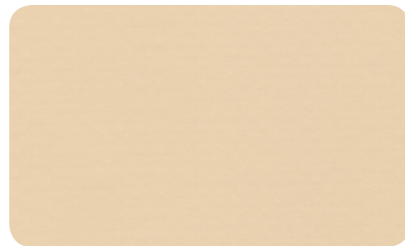

Vanille 502-8861




Parme 502-2164

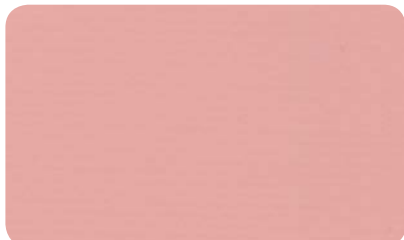

Rose pâle 502-2151



Poussin 502-1013

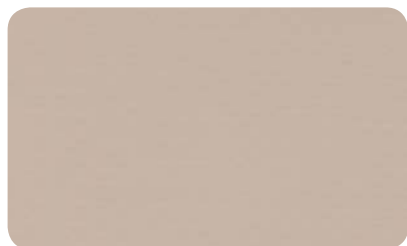


Beige sablé 502-2135



Champagne 502-8341

Semer le trouble

Cette harmonie plus sombre est inspirée d'un univers étrange et nocturne. Les couleurs sont équivoques, certaines viennent dynamiser l'ensemble.

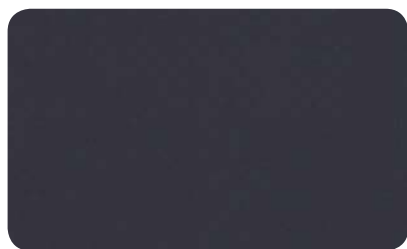


Ardoise 502-2162




Marine 502-1125



Bleu nuit 502-2161

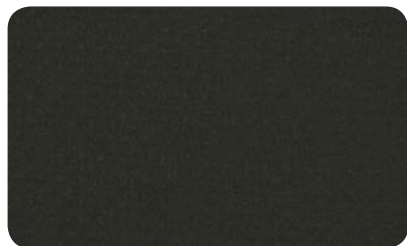


Onyx 502-2136

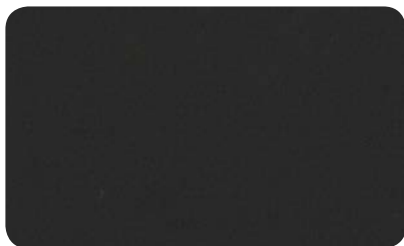


Noir 502-8450



Galet 502-2171

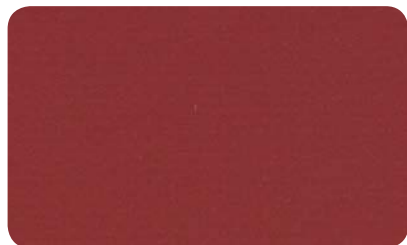

Rouge velours 502-2152

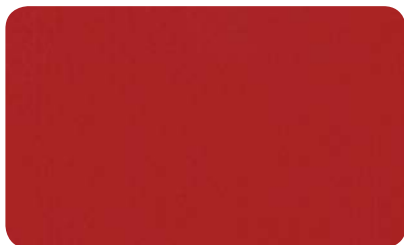

Coquelicot 502-8255


Les coloris et contextures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif. Visibles à l'écran ou imprimés, ils ne peuvent en aucun cas être conformes à l'identique des coloris réels de la gamme Précontraint 502 et sont donc non contractuels.

Technologie exclusive

Précontraint Serge Ferrari®



La technologie Précontraint Serge Ferrari® mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension durant tout le cycle de fabrication.

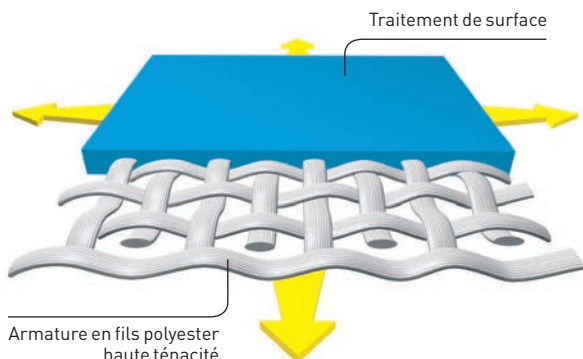

Caractéristiques

- Exceptionnelle stabilité dimensionnelle
- Résistance mécanique durable
- Épaisseur d'enduction supérieure à la crête des fils
- Extrême planéité

Bénéfices


- **Ne se déforme pas, ne forme pas de poche**
- **Ne se déchire pas**
- **Longévité esthétique et mécanique**
- **Surface lisse, entretien facilité**

Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)


	Référence	TS	RS	AS		Référence	TS	RS	AS
	502-1013	10	61	29		502-2160	5	35	60
	502-1125	4	21	75		502-2161	6	28	66
	502-1499	4	48	48		502-2162	6	25	69
	502-2012	4	44	52		502-2163	5	48	47
	502-2135	7	58	35		502-2164	7	50	43
	502-2136	2	15	83		502-2165	15	29	56
	502-2137	6	22	72		502-2166	12	56	32
	502-2138	4	36	60		502-2167	2	29	69
	502-2141	8	52	40		502-2168	1	43	56
	502-2144	7	66	27		502-2171	4	48	48
	502-2145	7	57	36		502-2172	12	47	41
	502-2148	4	30	66		502-2173	12	42	46
	502-2149	3	24	73		502-8056	3	20	77
	502-2150	11	46	43		502-8102	10	76	14
	502-2151	8	60	32		502-8204	16	41	43
	502-2152	9	37	54		502-8255	20	37	43
	502-2156	4	15	81		502-8284	6	24	70
	502-2157	8	47	45		502-8341	10	68	22
	502-2158	4	34	62		502-8450	2	19	79
	502-2159	5	46	49		502-8861	7	61	32

TS : Transmission Solaire en %
 RS : Réflexion Solaire en %
 AS : Absorption Solaire en %
 TS + RS + AS = 100 % de l'énergie incidente

Coloris coordonnés avec
PRECONTRAIN
502 STRIPES



582-50054



582-50057



582-50055



582-50051



582-50053



582-50052



582-50050




582-50048



582-50046



582-50049



582-50047

PRECONTRAIN

502

Propriétés techniques	Précontraint 502	Normes
Fil	1100 dtex PES HT	
Poids	590 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize	180 cm	
Propriétés physiques		
Résistance rupture (chaîne/trame)	250/250 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	25/20 daN	DIN 53.363
Adhérence	9/9 daN/ 5 cm	EN ISO 2411
Traitement de surface		
Finition	Vernis Biface	
Réaction au feu		
Classement	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • 1530.3/AS/NZS • SP METHOD 2205 M2/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A3800-1 CLASSE 1/UNI 9177-87 • METHOD 1/NFPA 701 • CSFM T19 • CLASS A/ASTM E84 G1/GOST 30244-94 • CAN ULCS109	
Euroclasse	B-s2,d0/ EN 13501-1	
Systèmes de management		
de la qualité		ISO 9001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité		



Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

OUTILS ET SERVICES

- Notice d'entretien et ACV disponibles sur demande

> Nous contacter

- Tél. +33 (0)4 74 97 41 33
- Formulaire contact et projet disponibles sur : www.sergeferrari.com

> Service prescription

- Tél.+33 (0)4 74 83 59 59
- prescription@sergeferrari.com

> Taxyloop

- Une filière de recyclage opérationnelle
- www.taxyloop.com