



FL OFFICE

01 84 73 00 37

RETRO

Bureaux classiques


2021
COLLECTION
2022




 FICHE TECHNIQUE

Synoptique


PLANS DROITS - avec passe-câbles

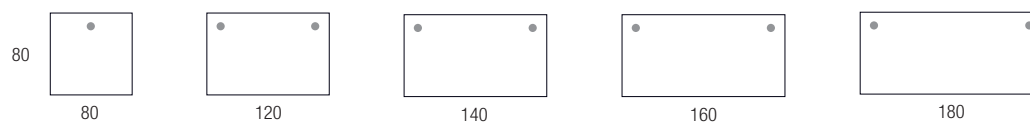


PLANS COMPACTS

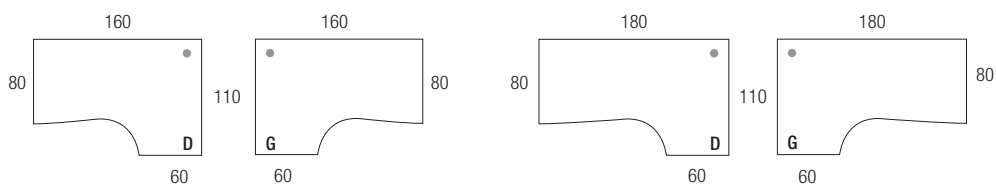


Caractéristiques

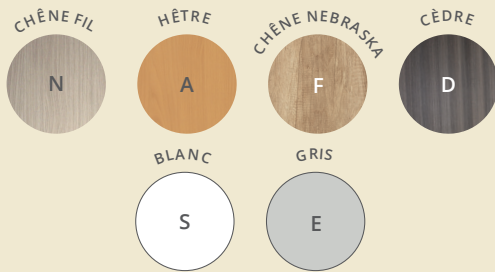


Plateaux et piétement décors imitation bois ou unis




Pied panneau




Pied ouvert avec embase



Bureau - vue du dessus



Bureau - vue de face



Plateaux avec obturateurs

RETRO



Voile de fond


Voile de fond structurel en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm

Voile de fond


Voile de fond structurel en panneau mélaminé Structurex® ép. 16 mm.

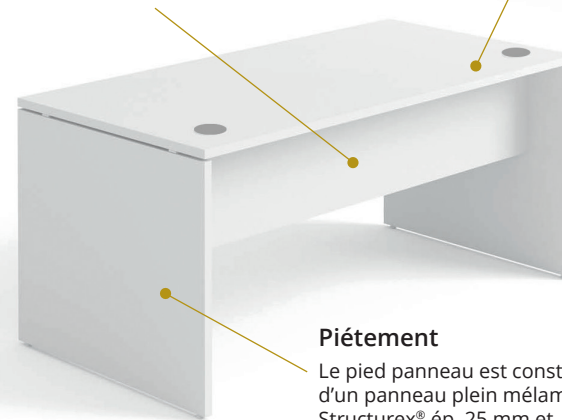

Piétement panneau

Piétement

Le pied panneau est constitué d'un panneau plein mélaminé Structurex® ép. 25 mm et d'entretoises métal.

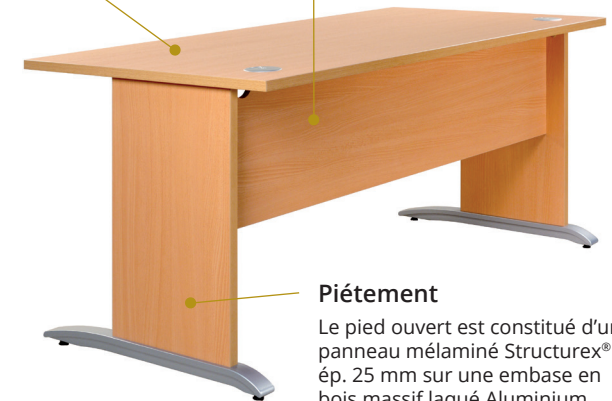

Piétement ouvert "L"

Piétement

Le pied ouvert est constitué d'un panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm sur une embase en bois massif laqué Aluminium.





RETRO




Plateaux

- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 80 cm (selon synoptique).
- Électrification : Plateaux P 80 cm munis d'obturateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition aluminium de série. Obturateurs noir ou blanc disponibles en option.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.




Piétements

- **Piètement disponible en 2 versions :**
 - Pied panneau constitué d'un panneau plein Structurex® – PPSM, ép. 25 mm et d'entretoises métal (finition aluminium).
 - Pied ouvert « L » composé d'un panneau Structurex® – PPSM, ép. 25 mm sur une embase en bois massif laqué aluminium.
- Hauteur des plans de travail 72 cm, réglage par vérins de stabilisation (Ø 25 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.




Pied panneau



Pied ouvert avec embase

Structures

- Voile de fond Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm sur bureau pied panneau et ép. 16 mm sur bureau pied ouvert, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des voiles de fond.
- Voile de fond doté de 2 découpes Ø 60 mm pour le passage des câbles vers une goulotte optionnelle.
- Hauteur utile sous voile de fond : +/- 38 cm pour bureau pied panneau et +/- 34,5 cm pour bureau ouvert.



Pied panneau



Pied ouvert avec embase

Électrification

• Plateaux :




Obturbateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturbateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition aluminium de série. Obturbateurs noir ou blanc disponibles en option.

• Goulottes :

Pour bureaux pieds ouverts P 80 cm L 120 → L 180 cm. Fixation libre par vis à bois sur les voiles de fond des bureaux


- Goulotte métallique (en tôle d'acier ép. 10/10e), optionnelle.
- Goulotte livrée à plat et à monter par pliage.
- Dimensions : P 130 x H 120 mm. Dimensions utiles : P 110 x H 40 mm.
- Longueur utile : L 600 mm.
- Finition aluminium.
- Goulotte permettant le passage de câbles et la pose de blocs prises.



[Options]

• Retour direct L 80 cm x P 60 cm :

- Plateau PPSM-Structurex ép. 25 mm L 80 x P 60 cm.
- Pied cylindrique de soutien Ø 50 mm, en acier finition époxy.
- Liaison plateau-retour assurée par 2 plaquettes métalliques de jonction.





20**21**
COLLECTION
20**22**