


### Profil

- Molette à indicateur de position intégré
- Logement d'arbre 14 mm Ø max.
- Compteur à 4 digits et lecture détaillée
- Différentes valeurs d'affichage
- Au choix avec poignée-étoile

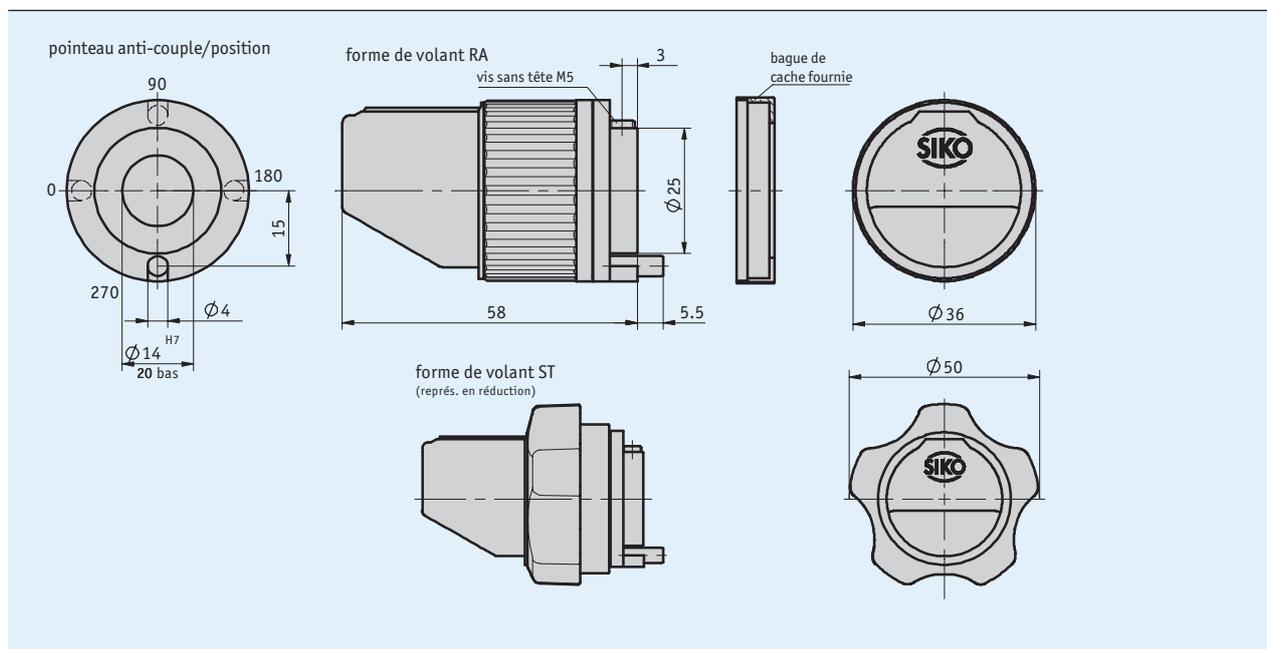

### Données mécaniques


Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Boîtier	plastique	
Fenêtre	plastique	en option verre minéral
Plage de mesure	4 décade, lecture détaillée	
Hauteur de chiffres	~6 mm	
Poids	0.06 kg	

### Conditions ambiantes

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	0 ... 80 °C	

### Commande

#### ■ Indication relative à la commande

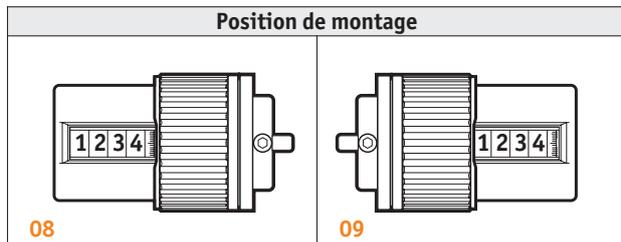

Remarque : les mises en évidence oranges sont des caractéristiques relatives à la commande.

#### ■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spécification	Complément	
Position de montage	08	A		
	09			du côté gauche côté droit
Affichage après 1ère rotation	...	B	12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 40, 50, 100 autres sur demande	
				/5 = valeur math. non affichée
Point décimal	0	C		
	1			0 = 0000
	2			1 = 000.0
	3			2 = 00.00 3 = 0.000
Sens de comptage	i	D		
	e			valeurs croissantes dans le sens horaire valeurs croissant dans le sens anti-horaire
Arbre creux/diamètre	14	E	ø14 mm	
	...			RH8, RH10, RH12 autres sur demande
Pointeau anti-couple/position	270	F		
	0			voir dessin
	90			voir dessin
	180			voir dessin
Forme volant	RA	G		
	ST			poignée moletée poignée en étoile
Anneau de recouvrement	0	H		
	M			sans anneau de recouvrement anneau de recouvrement joint

#### ■ Clé de commande

DK02 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Étendue de la livraison: DK02



Accessoires, voir:  
Douille de réduction RH

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)