

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

#### Structure

Supports Polyamide PA66 GF25 V-0

Joint d'étanchéité TPE TPS

#### Propriétés

Technique technique de passage et de raccordement sans outil pour les machines et les installations

Application le système passe-câbles KADL permet d'introduire et de protéger des câbles confectionnés avec connecteurs dans un boîtier

Variantes de manchons à sélectionner comme accessoires et à commander séparément à partir de la série F311-9xxx-zz, 7 petits manchons pour câbles ØC = 3,0 - 16,0 mm, 9 grands manchons pour câbles ØC = 15,0 - 32,5 mm, 1 petit manchon et 1 grand manchon fermés

Fixation montage aisé pour des épaisseurs de mur de 1,5 à 2,0 mm par enclenchement. Pour les épaisseurs de mur supérieures à 2,0 mm, le système passe-câbles KADL peut être vissé

Plage de température -30 °C / +100 °C

Classe de protection IP65

Norme de test UL 514B

Fichier UL / CSA E140310

### TECHNICAL DATA:

#### Configuration

Frames Polyamide PA66 GF25 V-0

Sealing TPE TPS

#### Properties

Technology tool-free entry and connection technology for machines and equipment

Application insertion and sealing of pre-assembled cables with connectors into housings

Variants of grommets order as accessory from series F311-9xxx-zz, 7 small grommets for cables ØC = 3,0 - 16,0 mm, 9 large grommets for cables ØC = 15,0 - 32,5 mm, 1 small grommet and 1 large grommet closed


Mounting mounting in wall thicknesses from 1,5 to 2,0 mm, for walls with thicknesses greater than 2,0 mm the KADL can be attached

Temperature range -30 °C / +100 °C

Protection grade IP65

Test standard UL 514B

UL / CSA-File E140310

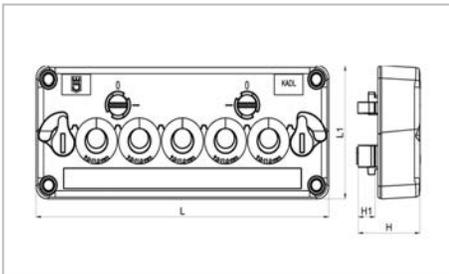

### Caractéristiques

### Characteristics

Kit de supports dans manchons  
Frame set without grommets

Accessoires  
Accessories

Désignation Description	Dimensions des trous Hole size mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	Petit manchon Grommet small Pièces / Pieces	Grand manchon Grommet large Pièces / Pieces		 noir black N° de référence / Part No.
KADL 1K/2G	125 x 35	153	63	32,3	8,9	1	2	1	F310-9035-01
KADL 5K	125 x 35	153	63	32,3	8,9	5	0	1	F310-9035-02
KADL 10K	125 x 57,5	153	85,5	32,3	8,9	10	0	1	F310-9057-01
KADL 2K/4G	125 x 80	153	108	32,3	8,9	2	4	1	F310-9080-01
KADL 6K/2G	125 x 80	153	108	32,3	8,9	6	2	1	F310-9080-02
KADL 15K	125 x 80	153	108	32,3	8,9	15	0	1	F310-9080-03
KADL 11K/2G	125 x 102,5	153	130,5	32,3	8,9	11	2	1	F310-9102-01
KADL 20K	125 x 102,5	153	130,5	32,3	8,9	20	0	1	F310-9102-02
KADL 3K/6G	125 x 125	153	153	32,3	8,9	3	6	1	F310-9125-01
KADL 7K/4G	125 x 125	153	153	32,3	8,9	7	4	1	F310-9125-02
KADL 16K/2G	125 x 125	153	153	32,3	8,9	16	2	1	F310-9125-03
KADL 25K	125 x 125	153	153	32,3	8,9	25	0	1	F310-9125-04

