

*Canaletas*  
SOURCE DE VIE




Série EF

## Fontaines à eau SÉRIE EF

Semi encastrable, murale. Système modulaire.

L'eau peut être transportée vers plusieurs fontaines à la fois.

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.

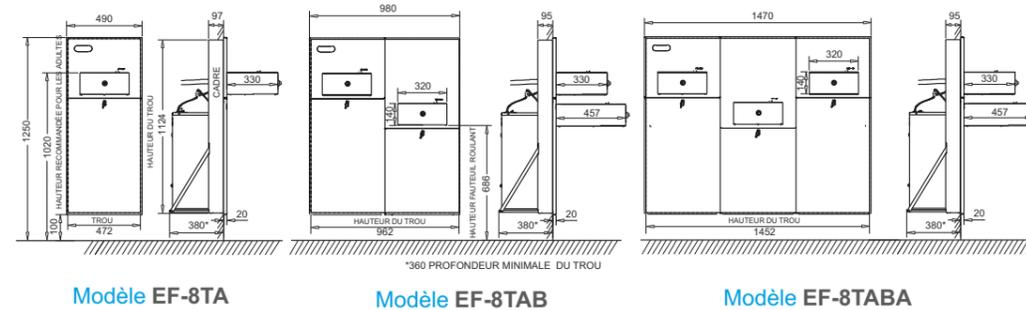

Modèle EF-8TA



Châssis intérieur  
**GARANTIE**

### Série EF

Plusieurs hauteurs de distribution d'eau : adultes, enfants et personnes handicapées.

- En raccordant les fontaines à eau au groupe froid, il est possible de distribuer de l'eau à plusieurs personnes à la fois.
- L'installation du groupe froid à l'intérieur du mur permet d'économiser de l'espace en éliminant tout encombrement du passage.
- Tous les éléments sont fabriqués en acier inoxydable épais : plateau supérieur, panneaux frontaux, structure interne et groupe froid.
- Jet en acier inoxydable A-316 avec protection hygiénique.
- Bouton frontal anti-vandalisme et réglage de la hauteur de l'eau par le biais d'un robinet à membrane unique et extrêmement précis.
- Plateau profond rond anti-éclaboussures.
- Panneau de ventilation inférieur amovible pour un meilleur accès lors de la maintenance.
- Structure interne pour supporter le plateau, les panneaux et le groupe froid.
- Réglage facile de la température de l'eau au moyen d'un thermostat.
- Possibilité de vider le groupe froid pour plus d'hygiène.

#### Modèles. Système modulaire.

Un ou plusieurs utilisateurs selon la hauteur, les dimensions et le n° de plats:

- A** Adultes. H: 1020mm; DIM.: 140 (H) x 320(I) x 330(P)mm
- B** Handicapées. H: 686mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(I) x 457(P)mm
- C** Enfants. H: 610mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(I) x 330(P)mm

(Les différentes options doivent toujours être associées à la hauteur adulte).


#### Modèles avec:

- LV: Plateau supérieur avec remplisseur de gobelets.
- PV: Modèles avec porte-gobelets et collecteur de gobelets latéraux.



Modèle EF-8TAC

#### Accessoires



Un catalogue spécifique est consacré aux filtres.

#### Groupe froid compact et puissant.

- Installation facile encastrable au mur.
- Ventilation frontale dirigée vers les grilles d'aération.
- Catalogue spécifique pour le groupe froid (série GF).



Groupe froid

#### Données techniques

	Série EF-8
Puissance de réfrigération (W)	600
Consommation (W)	230
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	1,1
Capacité réfrigération (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C) (l/h)	50
Débit d'eau (l/h)	60
Reservoir (l) (détection directe en option)	4,5
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-134a
Poids net (kg) Modèle EF-8TAB	60