



## BORNE 068

Fonte d'aluminium | 950 mm

### Spécifications

Borne cylindrique en fonte d'aluminium avec deux bagues multicouches sur tout le pourtour ainsi qu'une bille à cou fin, formant l'extrémité supérieure.


### Montage

Modèle amovible équipé de la Technologie 3p

En option : modèle à encastrer dans le béton

### Finition

Revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703

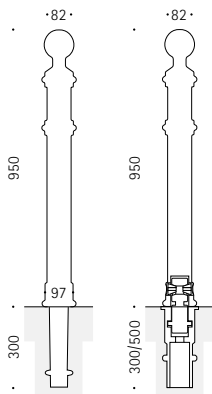

	Montage fixe	Technologie 3p
<b>Borne 068</b>	<b>068.001</b>	<b>068.020</b>



## BORNE 025

Fonte d'aluminium | 850 mm

### Spécifications

Borne cylindrique en fonte d'aluminium avec deux anneaux, par paires, continus ainsi qu'un anneau continu simple en-dessous d'un hémisphère composant la partie supérieure de la borne.


### Montage

Modèle amovible équipé de la Technologie 3p

En option : modèle à encastrer dans le béton

### Finition

Revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703



	Montage fixe	Technologie 3p
<b>Borne 025</b>	<b>025.001</b>	<b>025.020</b>

