


COURROIES TRAPEZOIDALES MODULAIRES

2

Toujours disponible & adaptable à la plupart des applications courantes.

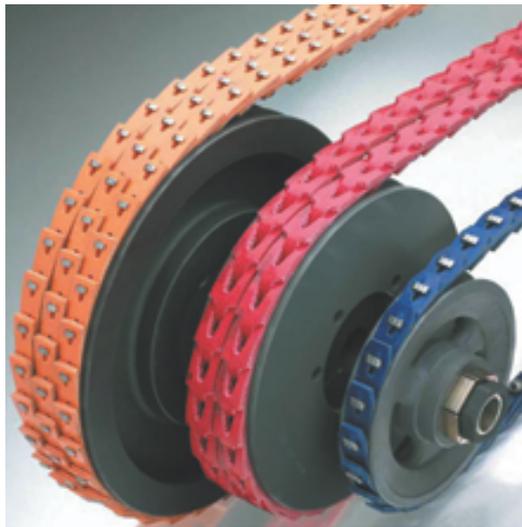

Power T Link



Nu T Link



Super T Link

Code	Critères	Type	Largeur	F max (Kg)	D Poulie Min	Kg/m
PTLZ	Résistance normale. Convient à toutes industries	Z	10	40	75	
PTLA		A	13	60	75	0,11
PTLB		B	17	100	125	0,15
PTLC		C	22	140	200	0,23
PTLD		D	32	280	300	0,55
NTLZ	Résistance moyenne. Renfort par rivets, Convient aux applications de moyenne puissance.	Z	10			
NTLA		A	13			
NTLB		B	17			
NTLC		C	22			
STLZ	Résistance élevée. Renfort par rivets, Convient aux applications forte puissance.	SPZ	9,7			
STLA		SPA	12,7			
STLB		SPB	16,3			
STLC		SPC	22			

Il n'a jamais été aussi simple de remplacer votre courroie.

Faite des économies avec nos courroies modulaires

Toujours disponible, livrable à la longueur ou au rouleau.

