

BORNE D'ÉCLAIRAGE 266 DEL

Acier | 900 mm

Spécifications

Borne en acier carrée avec tête à terminaison plane et barre lumineuse DEL verticale (650 mm) sur deux côtés opposés. Deux bandes de DEL, diffuseur en verre acrylique (PMMA), fonctionnement en basse tension 24 V, câble de raccordement 2 m avec raccord à fiche dans la zone des pieds de la borne. Type de protection IP 67.

Montage

Disponible uniquement avec la Technologie 3p

Finition


- Acier galvanisé ST37 avec revêtement par poudre en coloris RAL standard ou DB 703

Informations techniques

- Unité d'éclairage : 2 barres lumineuses à DEL (650 mm)
- Tension d'alimentation : 24 Volt DC
- Puissance absorbée (max.) : 19 W
- Flux lumineux (max.) : env. 1170 lm
- Angle de rayonnement : 120°
- Couleur de la lumière : RGB + blanc (4000 K)
- Type de protection : IP 67

Remarque

La rosace de sol fait partie intégrante de la livraison (Technologie 3p). Recouvre complètement la douille à encastrer. Matériau : acier ST37 galvanisé à chaud et revêtement par poudre dans la même couleur que la borne

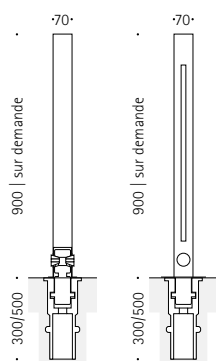

		Technologie 3p
Borne d'éclairage 266 DEL	RGB + blanc (4000 K)	266.120
AC	DEL	2018
		3p Technologie