

*Canaletas*  
SOURCE DE VIE

50  
ans



Tanex

## Fontaines sur pied

Toutes les fonctions essentiels dans une fontaine économique

*Un extérieur en inox , un intérieur en acier traité anti-corrosion*



T-6ALV



T-7ALV

### Tanex

Accessible à tous les budgets en assurant les fonctions de base

Plusieurs finitions extérieures disponibles.

Un intérieur en acier traité anti-corrosion.

Bouton poussoir intégré au dispositif de jet d'eau froide.

Température de l'eau réglable par thermostat.

Tous les modèles sont équipés d'un col de cygne.


### Modèles

#### T-6ALV

- Extérieur Inox
- Jet d'eau froide et bouton-poussoir
- Col de cygne

#### T-7ALV

- Extérieur Inox
- Système de refroidissement statique
- Jet d'eau froide et bouton-poussoir
- Col de cygne

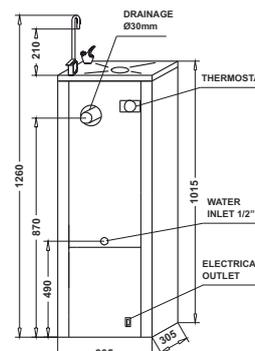

### Accessories



#### FILTRES:

Il est recommandé d'installer un filtre à charbon actif pour obtenir une eau d'une qualité optimale. Consulter les options.

### Donées Techniques

|  | T-6ALV         | T-7ALV         |
|--|----------------|----------------|
| Puissance de réfrigération (W)                                 | 350            | 200            |
| Consommation électrique (W)                                    | 200            | 100            |
| Voltage 230V 50Hz monophasé (A)                                | 0.9            | 0.5            |
| Capacité réfrigération (l/h)                                   | 30             | 18             |
| Débit d'eau (l/h)  | 60             | 50             |
| Température sortie eau froide (réglable par thermostat) (°C)   | 4-11           | 4-11           |
| Réservoir ou détente directe                                   | 4.5            | -              |
| Gaz réfrigérant (exempt de CFC)                                | R-134a         | R-134a         |
| Dimensions (mm). H x L x P. Modèles avec col de cygne: +210 mm | 1015x 305 x305 | 1015x 305 x305 |
| Poids net (kg)   | 25             | 19             |