


# LIMITEURS DE COUPLE A FRICTION

## Série standard - LF


- Surcharges de 2 à 23 000 Nm
- Alésage maximum  $\varnothing$  140 mm

Disponible avec:

- Ressorts en spirale comme alternative aux ressorts à disque standard
- Alignement personnalisé, interchangeable avec les produits des concurrents (distance "L")
- Avec écrou à bague radiale de type GR, équilibré statiquement
- Traitement de surface anticorrosion

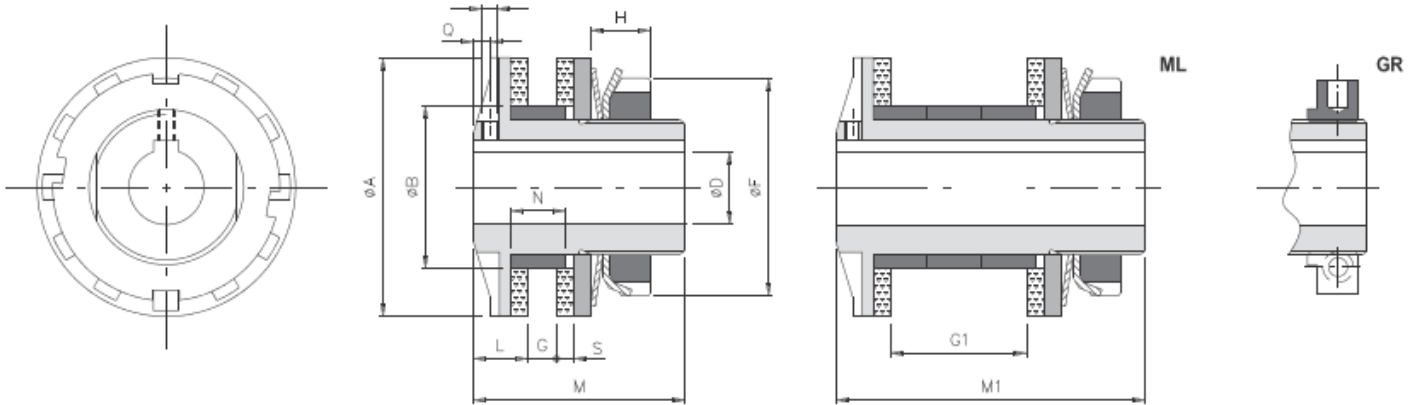

LF	Nm	A	B	$\varnothing$ D-	$\varnothing$ D+	F	G-	G+	G1+	L	M	M1	p	N	S	RPM
25	1-20	25	14	-	8	22	1	3	-	5	26	-	M3	5,5	2	10 000
38	1-34	38	24	-	12	32	1	5	21	8	33	45	M3	8	2,5	10 000
50	2-100	50	36	-	20	44	1	6	26	10	35	57,5	M4	10	3	7 600
70	6-210	70	45	-	25	63	1	10	40	15	55	85	M6	15	4	5 450
90	13-450	90	60	-	38	82	3	12	46	16	60	95	M6	17	4	4 250
115	26-950	115	72	18	45	105	5	16	58	18	70	113	M6	21	4	3 350
140	90-1200	140	85	24	55	130	8	19	69	20	80	136	M8	25	5	2 750
170	160-2600	170	98	28	65	158	10	22	78	22,5	95	154	M8	28	5	2 250
205	0,3-4,8K	205	120	38	80	193	18	26	90	27	110	174	M8	32	5	1 900
240	0,5K-8K	240	145	50	100	230	18	29	99	27	116	186	M10	35	5	1 600
300	0,8K-14K	300	175	60	120	287	21	33	113	29	123	203	M10	40	6	1 300
340	1k-18K	340	205	60	130	325	23	33	113	41	158	238	M12	40	6	1 200
400	1,5K-23K	400	230	60	140	388	23	35	119	46	167	251	M12	42	6	1 000

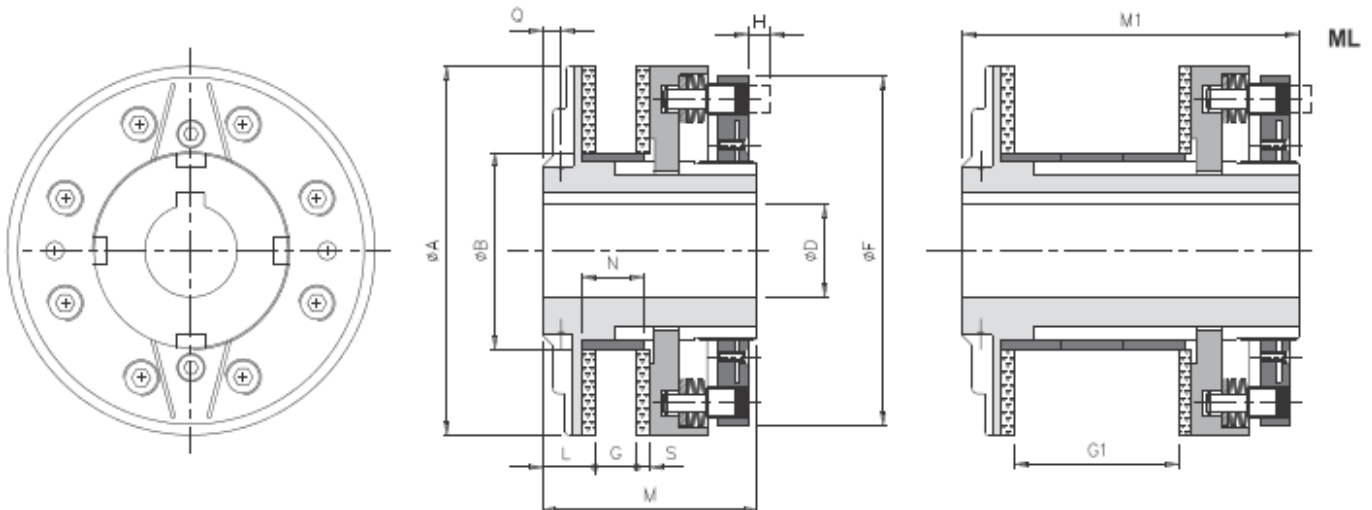

7.10.0