



Salamander Streamline 76

Garantie de sécurité et de fonctionnalité




INFORMATIONS TECHNIQUES

Quantité de chambres	5
Quantité de joints	2
Profondeur de construction	76 mm
Ensemble vitrage	Standard 24 mm, possible jusqu'à 48 mm
Joint	Gris ou Noir
Ferrure	Maco Multi Matic
Poignée	Standard
Caches et accessoires	Blancs
U_f	1,3 W/m ² K
U_w^*	1,3 W/m ² K avec le double vitrage $U_g=1,1$ W/m ² K
Couleur RAL	Entre 9003 et 9016
Classe	A

* Fenêtre de référence: 1230 x 1480 mm


Soft-line

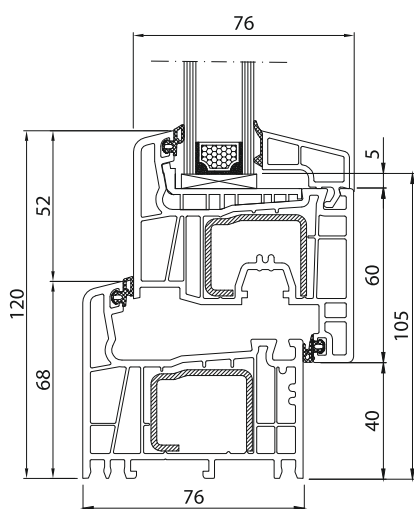

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cadre	250 221
Vantail	251 021
Kit de vitrage 24 mm	413 833

Round-line

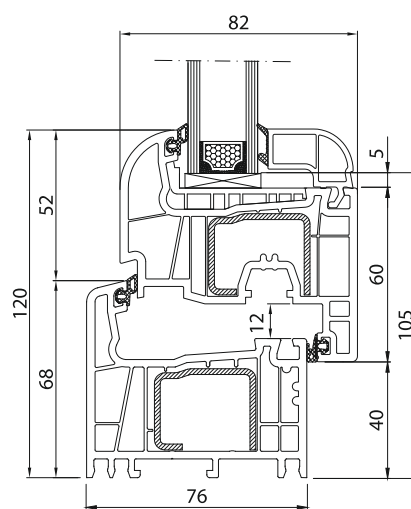

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cadre	250 221
Vantail	251 221
Kit de vitrage 24 mm	413 730