

# BENNE

## POUR CHARIOT TÉLESCOPIQUE


BT

Vidage uniquement par inclinaison des fourches

Hauteur réduite

Verrouillage automatique aux talons des fourches

Adaptée aux applications basses (gravats, mortier, marc sous presseur, déchets sous machines...)

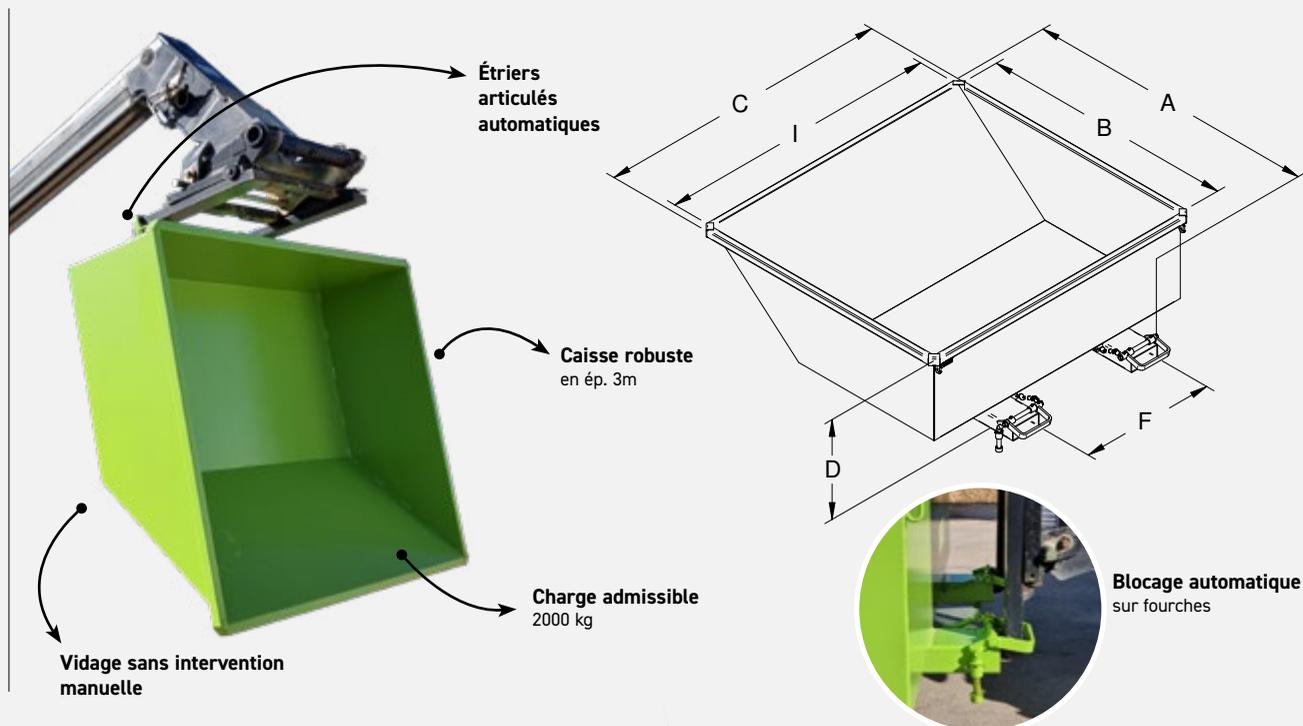

Position de vidage par inclinaison des fourches



Hauteur utile 500 mm



Déchargement en toute sécurité

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacités 675 - 1000 - 1200 litres
- Caisse en tôle pliée épaisseur 3mm
- Bec à l'avant pour faciliter le vidage
- Basculement par inclinaison du tablier du chariot télescopique
- Sécurités automatiques aux talons des fourches pour fourches iso sans translateur hydraulique (épaisseur 50mm maximum)
- Pas de passage transpalette
- Fourreaux fermés prise télescopique et entraxe (F) modifiables sur demande
- Par sécurité, il est interdit de secouer la benne en position verticale
- Options : Caisse étanche, prise grue sur 4 boucles d'angles, version galvanisée
- Fabrication sur-mesure - nous consulter

Capacité litres	Charge kg	A	B	C	I	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
675	1500	1730	1494	1200	1120	590	800	170 x 70	145	BTP07000
1000	2000	1730	1494	1745	1660	590	800	170 x 70	175	BTP10000
1200	2000	1730	1494	2080	1995	590	800	170 x 70	193	BTP12000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.