


ADAPTATEUR DE BRIDE NON VERROUILLÉ

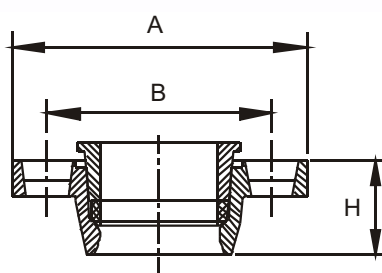

DESCRIPTION

- Matière en fonte ductile EN-GJS 400
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression Nominale: 16Bars
- Conforme à la norme EN545
- Compatible pour tuyaux PVC
- Brides percées ISO PN10 et PN16 jusqu'à DN 150, à partir de DN200, perçage PN 10 ou PN16 à préciser
- Produit certifié A.C.S

Réf	DN	DE	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Poids
BL1001	50	63	165	125	55	2,20 kg
BL1002	60	63	185	140	55	2,40 kg
BL1003	65	63	185	140	55	2,40 kg
BL1004	65	75	185	140	60	2,60 kg
BL1005	80	90	200	160	65	3,20 kg
BL1006	100	110	220	180	70	3,90 kg
BL1007	125	125	250	210	75	4,70 kg
BL1008	125	140	250	210	75	5,60 kg
BL1009	150	160	285	240	80	6,60 kg
BL1010	200	200	340	295	90	9,60 kg
BL1011	200	225	340	295	90	11,50 kg
BL1012	250	250	400	355	95	13,00 kg
BL1013	300	315	460	410	98	16,50 kg
BL1015	400	400	580	525	105	25,50 kg
BL1016	500	500	620	575	135	37,00 kg