


MAXIBAG

ManuLine

LA SOLUTION INTRALOGISTIQUE

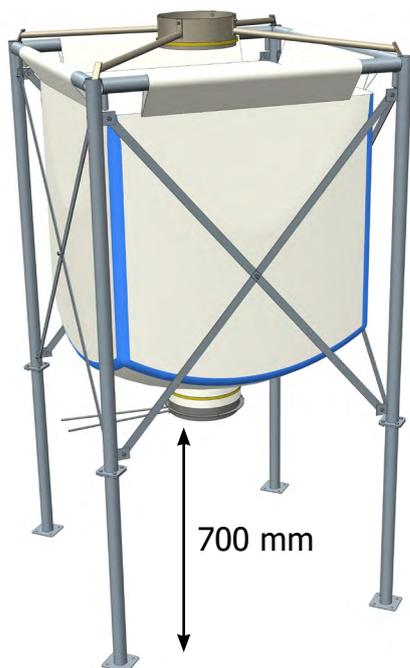

Silo à membrane souple conçu en tissu dense garantissant une bonne circulation de l'air et une bonne étanchéité à la poussière. Idéal pour le stockage de produits granulés (aliments pour le bétail, semences, produits chimiques, etc.).

LES AVANTAGES

- Silo imputrescible : tissu dense, légèrement poreux pour garantir une bonne circulation de l'air et ainsi éviter la pourriture à l'intérieur du silo
- Tissu souple empêchant le voûtage du silo afin de faciliter sa vidange
- Montage / démontage facile et rapide
- Surface de stockage optimisée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

- Structure en acier galvanisé
- Capacité de stockage : 4 ou 7m³
- Distance entre la vanne et le sol : 700 mm
- Plusieurs types de chargement possibles :
 - Alimentation manuelle
 - Alimentation pneumatique : tuyau acier avec coudes grand rayon et raccord pompier diamètre 100 mm
 - Alimentation par vis : entrée cylindrique en acier diamètre 400 mm reposant au sommet des 4 poteaux du silo au moyen de 4 tubes. Facilite le remplissage du silo par camion vrac à vis
- Sortie basse : vanne de vidange type « ciseau »
- Serflex
- Attention : le silo doit être installé sous abri (non étanche à l'eau)

REFERENCES STANDARD & SUR-MESURE

- Références standard : livraison immédiate (voir tableau ci-dessous)
- Fabrication sur-mesure sur demande : pas de quantité minimum, délai de livraison 5-6 semaines
- Silo vendu seul également

Référence	MAXIBAG 4m ³			MAXIBAG 7m ³		
	500441	500112	500111	520420	500114	500113
Alimentation	Manuelle	Pneumatique	Par vis	Manuelle	Pneumatique	Par vis
Charge maxi Silo	2.5 T			4.5 T		
Entraxe poteaux	1540 mm			1950 mm		
Hauteur silo	3m			3.55m		
Poids total du silo	137 kg			163 kg		

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR UN DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT !



9, Rue de la Thur
F-68800 THANN



+33 (0)3 89 37 54 22



contact@manuline.fr



www.manuline.fr
www.fideve-groupe.com