


CARDANS Série RD




Les Cardans RDT & RDS RATHI sont d'une conception totalement orientée pour obtenir une robustesse accrue lors de l'utilisation. La conception interne est réalisée par cannelures revêtues de polyamide pour une durée de vie plus longue. L'assemblage assure une résistance élevée à la torsion. La plage d'utilisation est élevée et le rendu de performance est sans vibrations. Peu d'entretien dans la durée. **Applications :** Aciéries et Laminoirs, Machines textiles, Machines à papier et à Imprimer, Grues et engins incendie, Pompes, Cribles vibrants, Cimenteries, Engins de terrassement, etc ...



Cardan Assemblé Type RDT

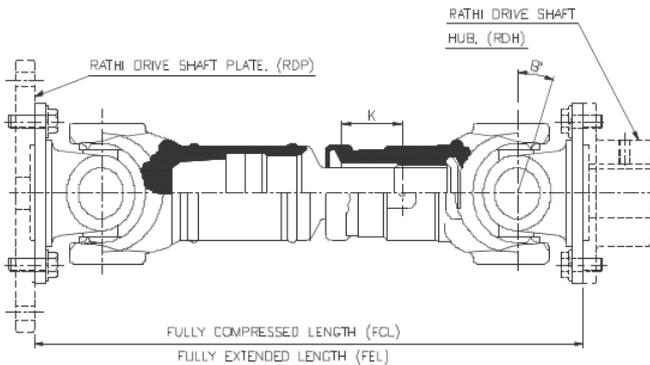


Cardan Assemblé Type RDS

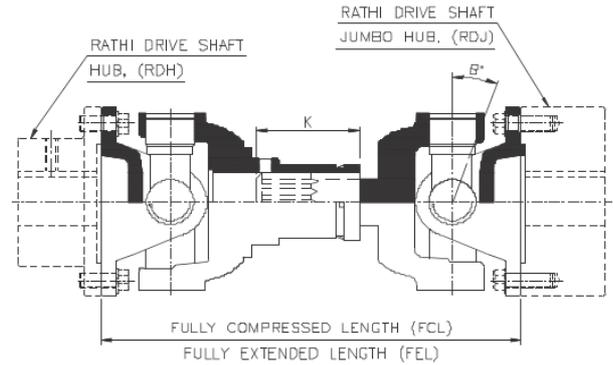


Taille	Nm	RPM	Ø TUBE	L max (rpm max)	Ø Flasque	Flasque PCD	RDT		RDS	
							K	FCL-FEL	K	FCL-FEL
1130	550	2500	63,5x2,5	1778	8,2	69,8	42,8	315-358	23,8	208-232
1310	1085	6000	63,5x2,5	1092	10,5	79,3	50,8	335-385	49,2	281-330
1410	2034	5000	76,2x3	1295	12,5	95,2	58	471-529	30	300-330
1480	2712	5000	76,2x3	1295	12,85	120,6	63,5	418-481	50	270-320
1550	3255	5000	76,2x3/88,9x3,5	1295/1397	12,75	120,6	63,5	445-508	33	308-341
1610	4950	4500	88,9x3,5	1473	10,5	155,4	70	500-570	45	377-422
1710	6511	4500	103,8x4,08	1505	10,5	184	133	650-783	104	632-736


Terminaisons

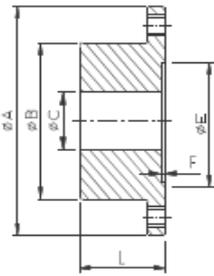

RDH	ØA	ØB	ØC+	ØE	F	L
1130	86	51	32	57,2	2,8	40
1310	102	57	40	60,4	1,7	45
1410	128	72	48	69,9	1,7	45
1480	146	94	65	95,3	2	60
1550	146	94	65	95,3	1,8	60
1610	176	115	80	168,3	1,8	70
1710	210	142	90	196,9	2,2	90

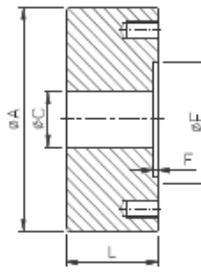

RDJ	ØA	ØC+	ØE	F	L
1130	86	50	57,2	2,8	40
1310	102	58	60,4	1,7	45
1410	128	68	69,9	1,7	45
1480	146	92	95,3	2	60
1550	146	92	95,3	1,8	60
1610	176	115	168,3	1,8	70
1710	210	135	196,9	2,2	90

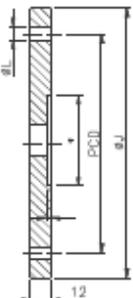

SAE	ØJ	(mm)	xØ	ØL	(mm)	PCD	(mm)
6 1/2"	8 1/2"	216	6	21/64"	8,33	7 7/8"	200,03
7 1/2"	9 1/2"	241	8	21/64"	8,33	8 3/4"	222,25
8"	10 3/8"	264	6	13/32"	10,32	9 5/8"	244,48
10"	12 3/8"	314	8	13/32"	10,32	11 5/8"	295,28
11 1/2"	13 7/8"	340	8	13/32"	10,32	13 1/8"	333,38
14"	18 3/8"	467	8	17/32"	13,49	17 1/4"	184,15

4-HOLE FLANGE




SIZE 1130

4-HOLE RECT. FLANGE



SIZE 1310 TO 1550

8-HOLE FLANGE



SIZE 1610 & 1710

7.17.6