


ASO 920

Chanfreineuse, automatique

La ASO 920 peut fraiser les chanfreins de soudure les plus compliqués, y compris en forme de tulipe. Cette chanfreineuse à fraise automatique est convaincante dans cette dimension de performance.

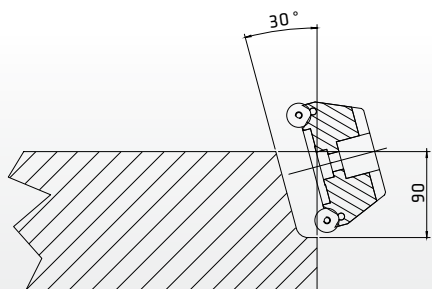

Mobile



Stationnaire



Arêtes droites



Réglage d'angle



ASO 920



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

Domaines d'application

- ▶ **Particulièrement bien adapté pour les pièces lourdes, longues et à surfaces larges**
- ▶ **Adaptée pour l'exploitation longue durée et universelle pour tous les matériaux**
- ▶ **Fraisage en forme de tulipe dans un angle de 0° - 30° par rapport aux angles droits**
- ▶ **Utilisable de préférence de manière mobile sur un chariot, mais aussi sur une grue ou en stationnaire**



Caractéristiques

- ⌚ Réglage facile du chanfrein et de l'angle
- ⌚ Avance automatique et réglage de la vitesse de rotation en fonction de la matière de 0 - 1,2 m/min.
- ⌚ Avance possible en Z atteignant 100 mm maxi.
- ⌚ Possibilité de réglage de l'axe X de la fraiseuse de bord jusqu'à 90 mm max.
- ⌚ Construction solide en fonte d'acier, table de travail trempée avec roulettes de guidage
- ⌚ Hauteur de travail de 920 - 1 110 mm

Contenu de la livraison

- ⌚ Clé Allen 8 et 10 mm
- ⌚ Câble électrique sans fiche
- ⌚ Mode d'emploi
- ⌚ Réglage automatique de pièce à usiner

Données techniques

ASO 920 ⌚

Moteur	5,5 kW 0 - 900 tr/min
Énergie	400 V, 50/60Hz
Avance maxi. dans les axes X / Z	90 mm / 100 mm
Réglage de l'angle	0° à 30° par rapport à l'angle droit
Épaisseur de la pièce	8 - 100 mm
Poids	420 kg
Réf.	58725