


CHAINES Normes ANSI/ASA



QAS	PAS	b1	d2	d1	a2	e	g	f cm ²	N mm ²	Kg/m
35A					13,2		9,05	0,27	7,30	0,34
35A2	9,525	4,77	3,58	5,08	21,6	9,05	10,1	0,54	14,70	0,67
35A3					31,8	9,05	10,1	0,81	22,00	0,99
40A					17,8		12,1	0,44	12,90	0,63
40A2	12,7	7,95	3,96	7,92	32,3	12,1	14,4	0,88	25,60	1,26
40A3					46,7	12,1	14,4	1,32	38,30	1,98
50A					21,8		15,1	0,7	20,20	1,04
50A2	15,88	9,53	5,08	10,2	39,9	15,1	18,1	1,4	40,40	2,05
50A3					57,9	15,1	18,1	2,1	60,60	3,06
60A					26,9		18,1	1,06	28,90	1,52
60A2	19,05	12,7	5,94	11,9	49,8	18,1	22,8	2,12	57,80	3,01
60A3					72,6	18,1	22,8	3,18	86,70	4,5
80A					33,5		24,1	1,79	51,30	2,58
80A2	25,4	15,9	7,92	15,9	62,7	24,1	29,3	3,58	102,70	2,13
80A3					91,7	24,1	29,3	5,37	154,00	7,67
100A					41,1		30,2	2,62	80,20	3,85
100A2	31,75	19,1	9,53	19,1	77	30,2	35,8	5,24	160,40	7,64
100A3					113	30,2	35,8	7,86	240,60	11,43
120A					50,8		36,2	3,94	115,00	5,61
120A2	38,1	25,4	11,1	22,2	96,3	36,2	45,4	7,88	230,00	11,13
120A3					142	36,2	45,4	11,82	345,00	16,67
140A					54,9		42,2	4,72	156,30	7,24
140A2	44,45	25,4	12,7	25,4	104	42,2	48,9	9,44	312,60	14,37
140A3					152	42,2	48,9	14,16	468,90	21,51
160A					65,5		48,3	6,5	205,50	9,91
160A2	50,8	31,8	14,3	28,6	124	48,3	58,6	13	411,00	19,68
160A3					183	48,3	58,6	19,5	616,00	29,45

DIVERS GAMMES ASA DISPONIBLES
Plaques Droites - Performance - Auto lubrifiée
Multiple 4 / 5 / 6 / 8 Brins

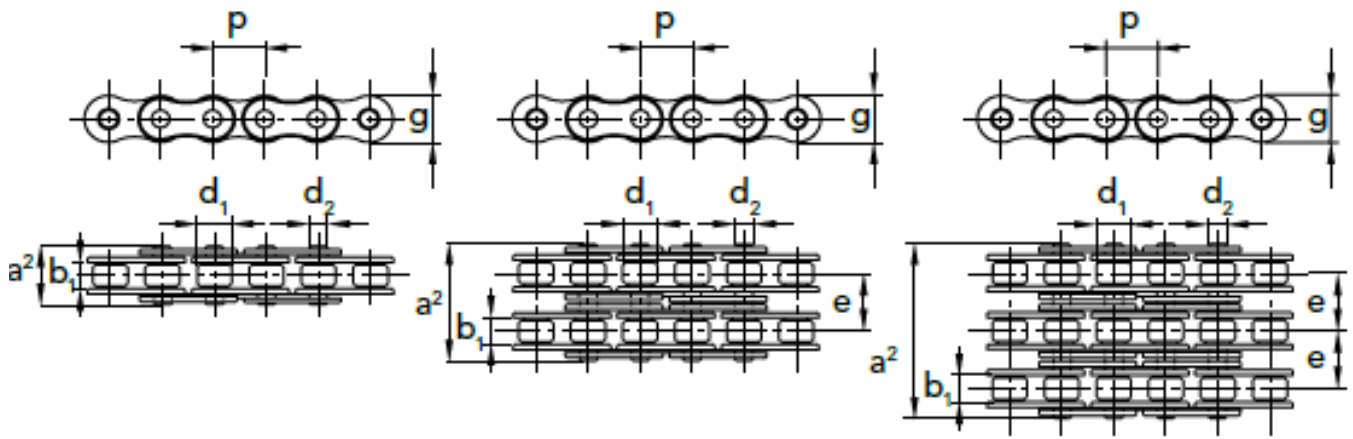

1.15.0