



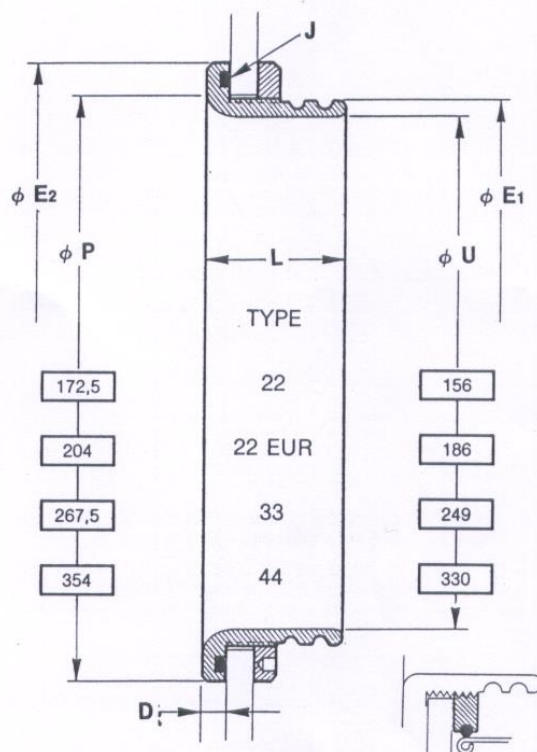

Rond de gants/sacs PVC à visser

Ces ronds de gants et de sacs s'utilisent sur des enceintes de confinement en toutes matières.

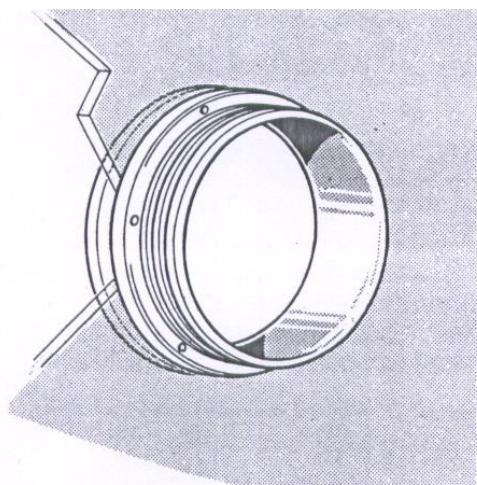

NOTA :

1. Pour les boîtes à gants équipées d'un blindage mince (inférieur ou égal à 10 mm), la longueur de la manchette (cote L) est augmentée en option de 30 mm vers l'extérieur.

Ces ronds portent la même référence complétée de la lettre « b ».

Sur demande, ces modèles peuvent être livrés avec un écrou spécial équipé d'un joint torique qui permet d'emboîter un capot de protection du gant (voir accessoires).

Référence	PAROI ETANCHE Perçage Ø P	DIMENSIONS DES RONDS				
		Utile Ø U	Extérieur Ø E1	ext. Col. Ø E2	Longueur L	Débord D
RG 22 P	172,5	156	169,4	200	66	10
RG 22 EUR P	204	186	200	234	66	10
RS 333 P	267,5	249	263	300	66	10
RS 444 P	354	330	346	390	66	10
RS 555 P	424	400	416	460	66	10