


# ENTOURAGE PALETTE OUVERTURE 3 CÔTÉS

- Palette 800 x 1200 mm
- ½ porte rabattable en façade
- 2 ½ portes rabattables latérales
- Gerbable statique : 3/1
- Gerbable dynamique : 1/1
- Charge utiles : 800 Kg

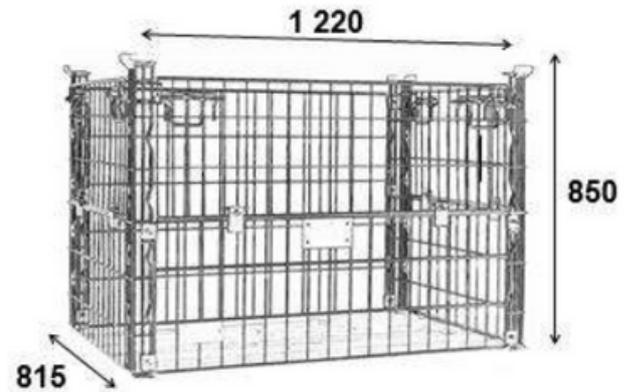

## Dimensions

	L	P	H
Ext. mm	1 220	815	850
Int. mm	1 155	752	800

- Poids : 29 Kg environ
- Maille du fond : 60 x 150 mm
- Maille des panneaux latéraux : 60 x 135 mm
- Maille des ½ portes rabattables : 60 x 135 mm
- Revêtement : Électrozingué CR3
- Porte-étiquette : 2 en façade
- Dimension repliée "losange"  
L 2 000 x P 800 x H 200 mm

## Options

- Galvanisé à chaud
- Séparateur vertical



Camion complet - 13m40

25 pièces **pliées**

## Recommandations d'utilisation des conteneurs

- Sol plan
- Les moyens de manutention doivent être adaptés (permis cariste, long. de fourche)
- La verticalité et l'espace des piles doivent être respectés

Notre référence  
**CONFILP-ENT3C**